


Arkusze danych produktów

Dolna część wieszaka noniuszowego
do zawieszania drewna
Item No. 6015



Stand: 01.09.2026 | 08:32

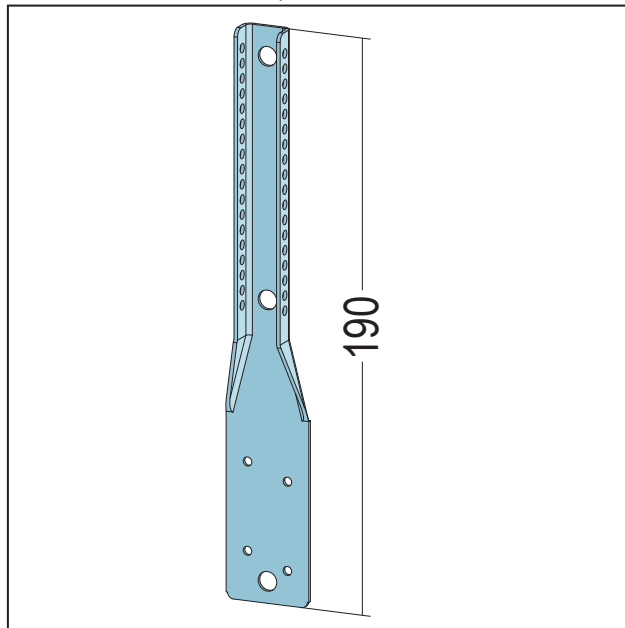

Oznaczenie	Dolna część wieszaka noniuszowego do zawieszania drewna
Opis	Obszar zastosowania podkonstrukcji sufitowych z zawieszeniem noniusza.
Gama produktów	Sucha zabudowa
Kategoria produktu	Akcesoria do sufitów i ścian
Grubosc materiału	1,2 mm
Norma EN	EN 13964:2014
Standard	DIN18168-2
Cynkowanie	zgodnie z normą
Klasa zrównoważenia	0,40 kN
Reakcja na markę	A1
Przygotowanie	- Dolna część noniusza jest połączona z górną częścią noniusza za pomocą dwóch zacisków zabezpieczających lub wspornika zabezpieczającego - Połącz dolną część noniusza naprzemiennie z drewnianą konstrukcją nośną za pomocą odpowiednich łączników - Dostosuj, jeśli to konieczne - Zabezpiecz wspornik zabezpieczający, wyginając go po wyrównaniu konstrukcji nośnej
Pojemność pod obciążeniem	0,400 kN
Numer taryfy celnej	73089059
Oznaczenie otwarcia	Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.

Numer zamówienia	Długość (cm)	Materiał	Jednostka opakowaniowa
101081	19.00	Stalowa blacha ocynkowana	100 SZT / 100 KAR

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!