

Arkusze danych produktów


Linka do zawieszenia z oczkiem

2500mm

Item No. 6062



Stand: 08.09.2026 | 07:20

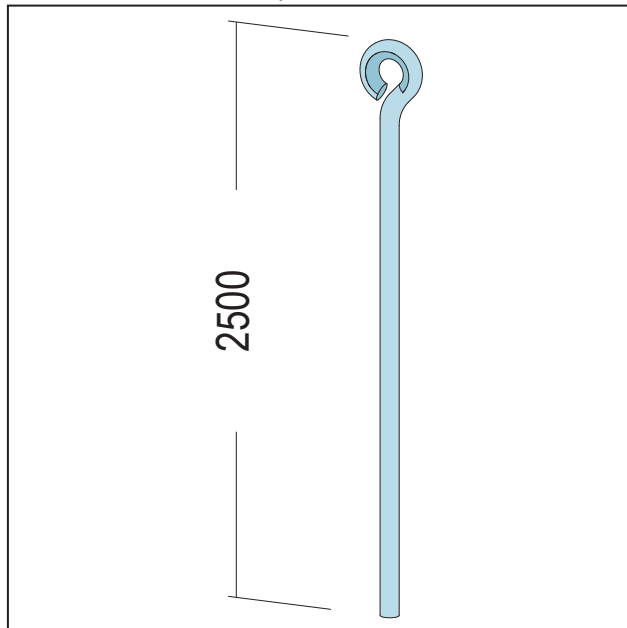

Oznaczenie	Linka do zawieszenia z oczkiem 2500mm
Opis	Obszar zastosowania podkonstrukcji sufitowych w połączeniu z wieszakami naciągowymi. Oczko $\varnothing$ 6 mm
Gama produktów	Sucha zabudowa
Kategoria produktu	Akcesoria do sufitów i ścian
Grubosc materiału	4 mm
Norma EN	EN 13964:2014
Standard	DIN18168-1
Cynkowanie	zgodnie z normą
Klasa zrównoważenia	k.A.
Reakcja na markę	A1
Przygotowanie	- Zamocować drut oczkowy w wymaganej odległości od środka, używając odpowiednich elementów złącznych
Pojemność pod obciążeniem	NPD
Uwagi	Testy zgodnie z EN 13964 i DIN 18168/2
Numer taryfy celnej	73262000
Oznaczenie otwarcia	Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.

Numer zamówienia	Długość (cm)	Materiał	Jednostka opakowaniowa
111346	250.00	Drut stalowy, ocynkowany	100 SZT / 50 KAR

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!