


Arkusze danych produktów

Pałąk sprężysty
do łat drewnianych
Item No. 6129



Stand: 01.09.2026 | 07:47

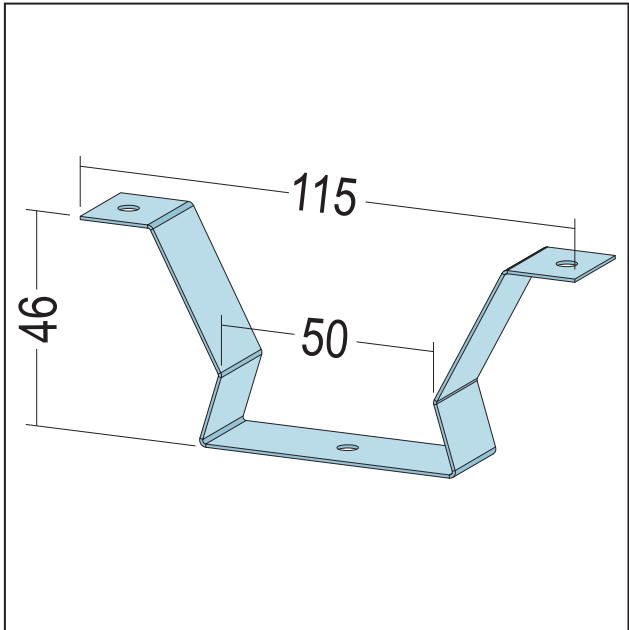

Oznaczenie	Pałąk sprężysty do łat drewnianych
Opis	Do mocowania listew drewnianych w celu poprawy dźwięku. Maksymalne obciążenie $f \leq 0,10$ kN
Gama produktów	Sucha zabudowa
Kategoria produktu	Izolacja akustyczna Silencio
Grubosc materiału	0,7 mm
Norma EN	EN 13964:2014
Cynkowanie	zgodnie z normą
Reakcja na markę	A1
Temperatura obróbki	maksymalne obciążenie $f \leq 0,10$ kN
Pojemność pod obciążeniem	0,100 kN
Numer taryfy celnej	73089059
Oznaczenie otwarcia	Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.

Numer zamówienia	Długość (cm)	Materiał	Jednostka opakowaniowa
101342	0.00	Stal, ocynkowana	250 SZT / 36 KAR

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!