


Arkusze danych produktów

Wieszak ze specjalną sprężyną
do teownika
Item No. 6162



Stand: 01.09.2026 | 07:35

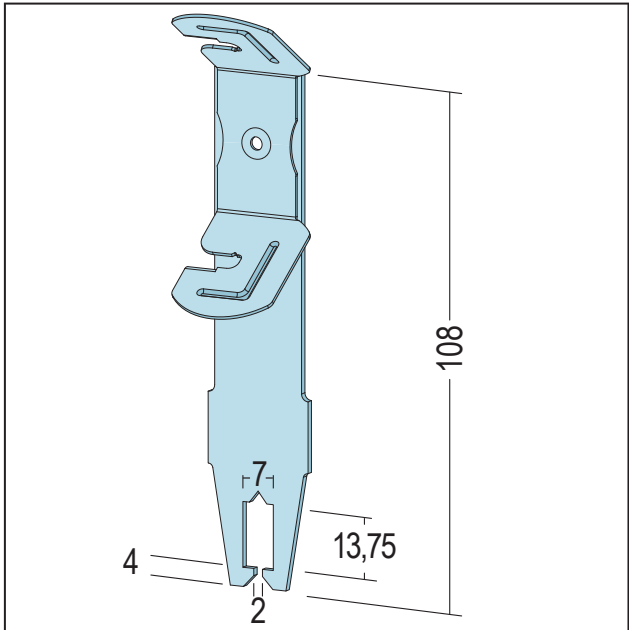

Oznaczenie	Wieszak ze specjalną sprężyną do teownika
Opis	Do mocowania szyn T do konstrukcji stropowych z zawieszeniem linkowym. Szybki montaż za pomocą specjalnej sprężyny naciągowej do bocznego wprowadzenia drutu.
Gama produktów	Sucha zabudowa
Kategoria produktu	Akcesoria do sufitów i ścian
Grubosc materiału	1,5 mm
Norma EN	EN 13964:2014
Standard	DIN18168-2
Cynkowanie	zgodnie z normą
Klasa zrównoważenia	0,15 kN
Reakcja na markę	A1
Przygotowanie	- Zamocować drut oczkowy w wymaganej odległości od środka, używając odpowiednich elementów łączących. - Nasuń wieszak na szynę montażową T - Ściśnij sprężynę wieszaka i włóż drut oczkowy z boku, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu - Dostosuj, jeśli to konieczne
Pojemność pod obciążeniem	0,150 kN
Numer taryfy celnej	73089059
Oznaczenie otwarcia	Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.

Numer zamówienia	Długość (cm)	Materiał	Jednostka opakowaniowa
108001	0.00	Stalowa blacha ocynkowana	100 SZT / 72 KAR

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!