


Arkusze danych produktów
Wieszak bezpośredni płaski do ram drewnianych
125 mm
Item No. 6166



Stand: 01.09.2026 | 07:33

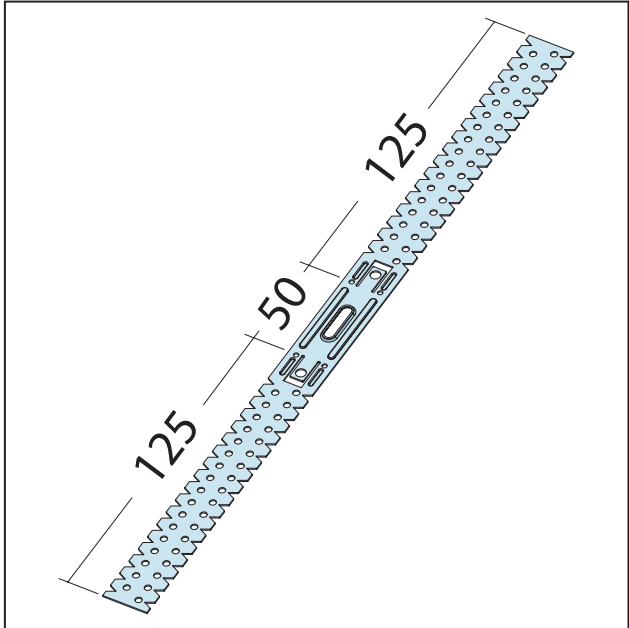

Oznaczenie	Wieszak bezpośredni płaski do ram drewnianych 125 mm
Opis	Do mocowania drewna ramowego do konstrukcji nośnych sufitów podwieszanych.
Gama produktów	Sucha zabudowa
Kategoria produktu	Akcesoria do sufitów i ścian
Grubosc materiału	0,9 mm
Norma EN	EN 13964:2014
Standard	DIN18168-2
Szerokość produktu	50 mm
Klasa zrównoważenia	0,40 kN
Reakcja na markę	A1
Przygotowanie	- Zamocować wieszak bezpośredni w wymaganej odległości od środka, używając odpowiednich środków mocowania. Na środku lub na bocznych klapach. - Dostosuj profil nośny CD do wymaganej wysokości i przymocuj go do bocznych zaczepów za pomocą odpowiednich śrub - Pochyl się nad wystającymi zakładkami
Pojemność pod obciążeniem	0,400 kN
Numer taryfy celnej	73089059
Oznaczenie otwarcia	Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.

Numer zamówienia	Długość (cm)	Materiał	Jednostka opakowaniowa
114050	0.00	Stalowa blacha ocynkowana	100 SZT / 136 KAR

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!