

Arkusze danych produktów



Uniwersalny profil z blachy wgniętej

Aluminium

Item No. 90527



Stand: 01.08.2026 | 16:59

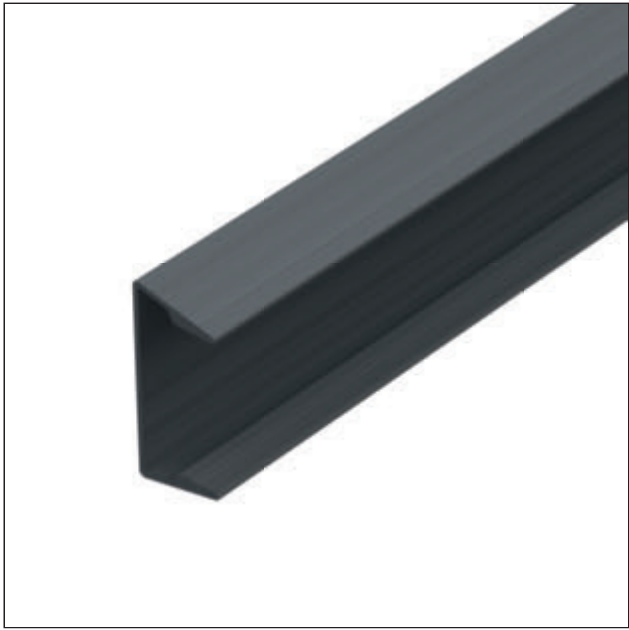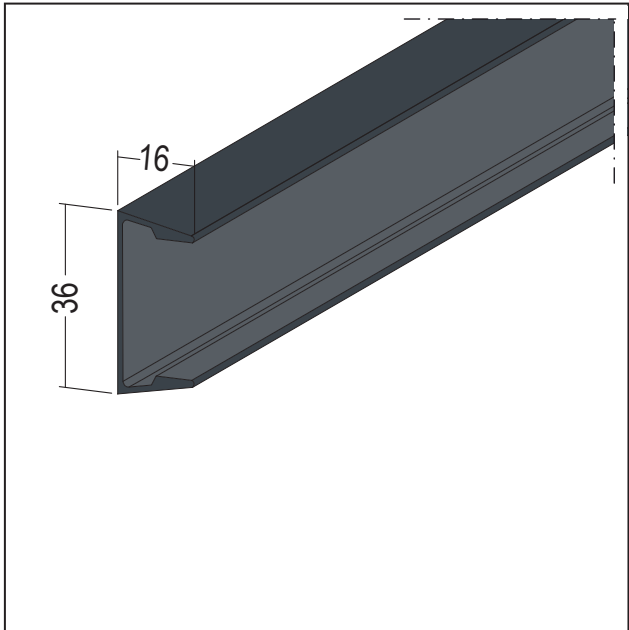

Oznaczenie	Uniwersalny profil z blachy wgniętej Aluminium
Opis	Aluminiowy profil bazowy, pod osłonę profilu z blachy wgniętej, uniwersalny, do wklejania do otynkowanej powierzchni ściany na styku podstawy z powierzchnią styku z podłożem (szlifowana krawędź GOK).
Gama produktów	Tynki zewnętrzne
Kategoria produktu	Profile przejściowe
Zakres zastosowania	Aby wyeliminować nieestetyczne przejścia w obszarze podłoża tynku i ETICS. Czyste przejście od elewacji do membrany wgniętej lub maty drenażowej. Można stosować uniwersalnie w budynkach nowych i istniejących. Następnie można go szybko i łatwo zainstalować.
Podłoże	Podłoża muszą być suche, wolne od kurzu i tłuszczu. W zestawie może być malowany proszkowo tył dwukolorowego aluminiowego profilu podstawy wstępnie pokryć odpowiednim podkładem, aby poprawić przyczepność kleju (np. Tremco-Ilbruck AT140, przestrzegać instrukcji obróbki). Powierzchnia do klejenia wykonana z tynku, farby lub muru, Beton, drewno itp. muszą być mocne i nośne. W razie potrzeby wymagane jest odpowiednie przygotowanie podłoża.
Przygotowanie	Z tyłu przygotowany dwukolorowy aluminiowy profil bazowy, dwa równoległe biegnące, proste pasma kleju z odpowiedniego kleju, każdy o szerokości ok. 5 mm Nałożyć klej (ilość aplikacji uzależniona od stanu powierzchni). Profil podstawowy z górną krawędzią wzdłuż określonej przyszłej górnej krawędzi terenu (GOK), wyrównaj i mocno dociśnij. Jeżeli istnieje połączenie pomiędzy podłożem a profilem bazowym ma zostać nałożony, klej i uszczelniacz można nakładać na szerokość spoiny oraz w jej obrębie Czas tworzenia się naskórka można wygładzić. Po całkowitym stwardnieniu kleju przymocuj profil maskujący i ułóż żwir Wypełnij drenaż aż do górnej krawędzi profilu.
Uwagi	Do klejenia aluminiowego profilu bazowego zalecamy: - Podkład Tremco-Ilbruck AT 140 - 1K hybrydowy klej/uszczelniacz polimerowy Tremco-Ilbruck SP 525, kolor antracytowy lub biały.
Numer taryfy celnej	76042990
Instrukcje przetwarzania	Patrz, instrukcja montażu.
Oznaczenie otwarcia	Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.

Numer zamówienia	Długość (cm)	Materiał	Wartość koloru	Jednostka opakowaniowa
------------------	--------------	----------	----------------	------------------------

Arkusze danych produktów

Uniwersalny profil z blachy wstępionej

Aluminium

Item No. 90527



119860	250.00	Aluminium	91 - antracyt	5 LISTWA / 80 WIĄZKA
--------	--------	-----------	---------------	----------------------

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!