



Arkusze danych produktów

Profil z blachy falistej uniwersalny - zestaw antracyt

Item No. 90535



Stand: 10.09.2026 | 13:01

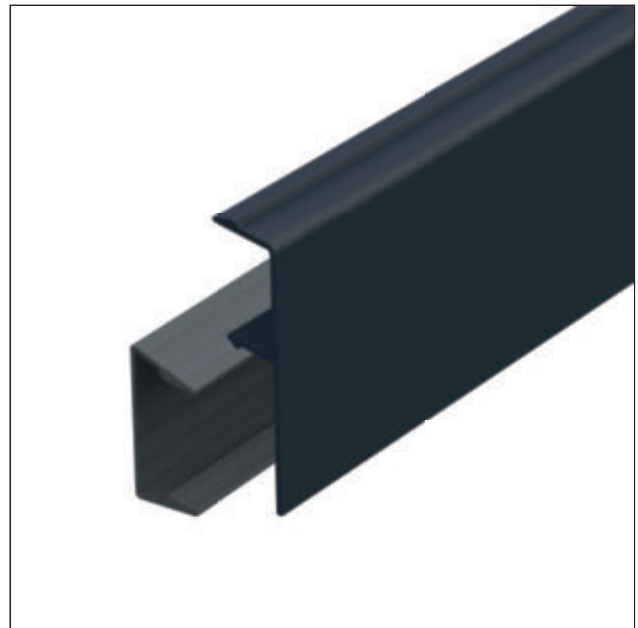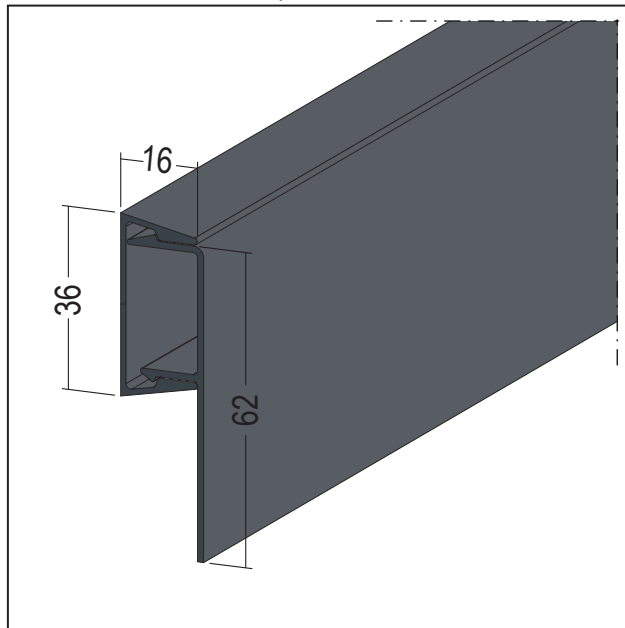

Oznaczenie	Profil z blachy falistej uniwersalny - zestaw antracyt
Opis	Uniwersalny zestaw profili z blachy falistej 90535 do osłony z blachy wstępionej 12,5 m, składający się z: 5 profili bazowych 90527 (aluminium) i 5 profili maskujących 37527 (twarde PCV). Kombinacja profili to idealne dwuczęściowe rozwiązanie umożliwiające późniejszą eliminację nieestetycznych przejść w obszarze cokołu.
Gama produktów	Tynki zewnętrzne
Kategoria produktu	Profile przejściowe
Zakres zastosowania	Aby wyeliminować nieestetyczne przejścia w obszarze podłoża tynku i ETICS. Czyste przejście od elewacji do membrany wstępionej lub maty drenażowej. Można stosować uniwersalnie w budynkach nowych i istniejących. Następnie można go szybko i łatwo zainstalować.
Podłoże	Podłoża muszą być suche, wolne od kurzu i tłuszczu. W zestawie może być malowany proszkowo tył aluminiowego profilu podstawy wstępnie pokryć odpowiednim podkładem, aby poprawić przyczepność kleju (np. Tremco-Ilbruck AT140, przestrzegać instrukcji obróbki). Powierzchnia do klejenia wykonana z tynku, farby lub muru, betonu, Drewno itp. musi być mocne i nośne. W razie potrzeby wymagane jest odpowiednie przygotowanie podłoża.
Przygotowanie	Z tyłu przygotowany aluminiowy profil bazowy, dwa równoległe biegnące, proste pasma kleju z odpowiedniego kleju, każdy o szerokości ok. 5 mm Nałożyć klej (ilość aplikacji uzależniona od stanu powierzchni). Profil podstawowy z górną krawędzią wzdłuż określonej przyszłej górnej krawędzi terenu (GOK), wyrównaj i mocno dociśnij. Jeżeli istnieje połączenie pomiędzy podłożem a profilem bazowym ma zostać nałożony, klej i uszczelniając można nakładać na szerokość spoiny oraz w jej obrębie Czas tworzenia się naskórka można wygładzić. Po całkowitym stwardnieniu kleju przymocuj profil maskujący i ułóż żwir Wypełnij drenaż aż do górnej krawędzi profilu.
Zużycie	Zestaw składa się z 4 profili podstawowych o długości 250 cm każdy i 4 profili maskujących o długości 250 cm każdy. Kombinacja profili 4 x 250 cm wystarcza na 10 metrów pokrycia blachą wstępioną.
Temperatura obróbki	Kombinacja profili do pokrycia blachą wstępioną o długości 12,5 metra.
Uwagi	Do klejenia aluminiowego profilu bazowego zalecamy: - Podkład Tremco-Ilbruck AT 140 - 1K hybrydowy klej/uszczelniając polimerowy Tremco-Ilbruck SP 525, antracyt
Numer taryfy celnej	76042990
Instrukcje przetwarzania	Patrz, instrukcja montażu.

Arkusze danych produktów

Profil z blachy falistej uniwersalny - zestaw antracyt

Item No. 90535



Oznaczenie otwarcia

Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.

Numer zamówienia	Długość (cm)	Materiał	Wartość koloru	Jednostka opakowaniowa
119863	250.00	Aluminium z twardym PVC	91 - antracyt	1 SZT / 36 KAR

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!