

Arkusze danych produktów



Profil krawędziowy do suchej zabudowy

1 mm, zaokrąglony

Item No. 9078



Stand: 30.07.2026 | 21:23

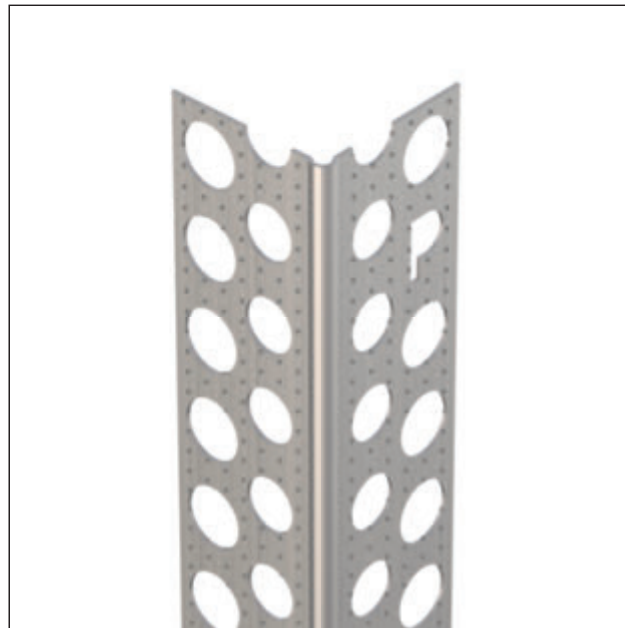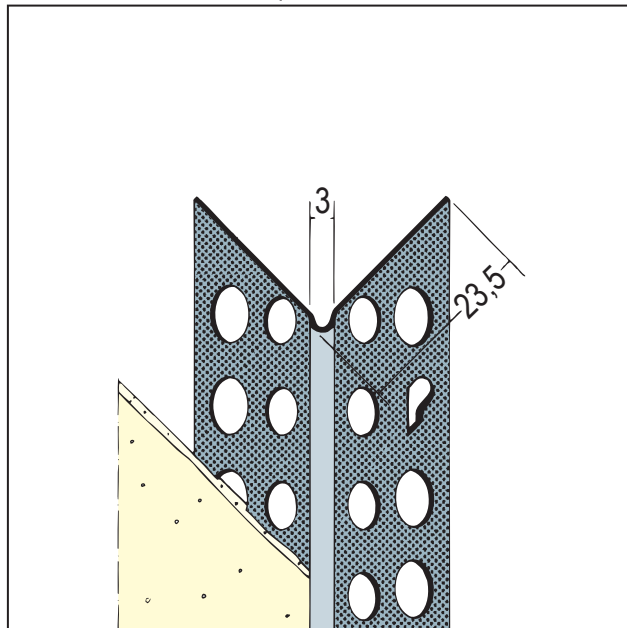

Oznaczenie	Profil krawędziowy do suchej zabudowy 1 mm, zaokrąglony
Opis	Aluminiowy profil krawędziowy do wypełniania krawędzi płyt gipsowo-kartonowych.
Gama produktów	Wykończenie wnętrz
Kategoria produktu	Profile szpachlowe
Rodzaje zapraw	Tynk gliniany, Tynk izolacyjny, Zaprawa gipsowa i zaprawa zawierająca gips, Zaprawa mocująca
Grubość tynku	1 mm
Grubosc materiału	0,45 mm
Norma EN	EN 14353
Reakcja na markę	A1
Temperatura obróbki	Z trójwymiarową strukturą powierzchni zapewniającą większą stabilność profilu i lepsze osadzanie tynku.
Numer taryfy celnej	76042990
Oznaczenie otwarcia	Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.

Numer zamówienia	Długość (cm)	Grubość tynku	Materiał	Jednostka opakowaniowa
106955	200.00	1 mm	Naturalne aluminium	50 LISTWA / 136 WIĄZKA
106956	250.00	1 mm	Naturalne aluminium	50 LISTWA / 136 WIĄZKA
106957	275.00	1 mm	Naturalne aluminium	50 LISTWA / 136 WIĄZKA
106958	300.00	1 mm	Naturalne aluminium	50 LISTWA / 136 WIĄZKA

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!