



# Arkusze danych produktów

Profil wykończeniowy do tynków wewnętrznych i zewnętrznych  
od 14 mm  
Item No. 9110

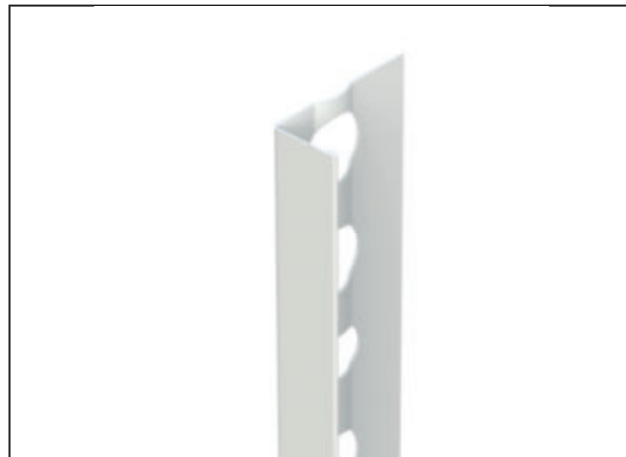

Stand: 12.09.2026 | 06:29

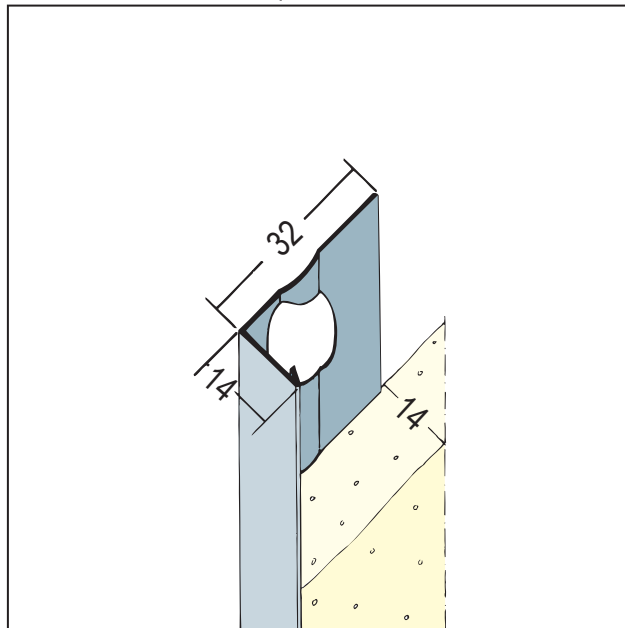

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Oznaczenie</b>          | Profil wykończeniowy do tynków wewnętrznych i zewnętrznych od 14 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Opis</b>                | Profil końcowy PROTEKTOR wykonany z aluminium z białą powłoką bazową, nadaje się do tynkowania wewnętrznego i zewnętrznego o grubości od 14 mm. Profile łączące wykonane z aluminium zagruntowanego można stosować w łazienkach prywatnych, nawet pod płytkami. Profile ze stali nierdzewnej należy montować w kuchniach komercyjnych i innych pomieszczeniach wilgotnych, basenach i basenach krytych, a także przy stosowaniu tynków renowacyjnych.                                                             |
| <b>Gama produktów</b>      | Tynki wewnętrzne   Obszary wilgotne   Tynki zewnętrzne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Kategoria produktu</b>  | Profil końcowy   Pomieszczenia wilgotne domowe (do W2-I)   Profile końcowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Rodzaje zapraw</b>      | Tynk silikatowy, Wzmacniający organ gipsowy, Tynk izolacyjny, Złóż tynk, Zaprawa gipsowa i zaprawa zawierająca gips, Tynk gipsowy, Wapienne, Tynk cementowy wapienny, Gliny gipsu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Grubość tynku</b>       | 14 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Norma EN</b>            | EN 13658-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Zakres zastosowania</b> | Do pomieszczeń wilgotnych o klasie oddziaływania wody do W2-I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Reakcja na markę</b>    | B-s3, d0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Ulotka</b>              | * Ulotka Planowanie i stosowanie metalowych profili gipsowych; Wydawca: Europejskie Stowarzyszenie Handlowe Europrofiles, <a href="http://www.europrofiles.com">www.europrofiles.com</a><br>* Ulotka Planowanie i stosowanie metalowych profili gipsowych; Wydawca: Europejskie Stowarzyszenie Handlowe Europrofiles, <a href="http://www.europrofiles.com">www.europrofiles.com</a><br>* Ulotka Zimowe place budowy; Wydawca: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., <a href="http://www.gips.de">www.gips.de</a> |
| <b>Numer taryfy celnej</b> | 76042990                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Oznaczenie otwarcia</b> | Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Numer zamówienia | Długość (cm) | Grubość tynku | Materiał                              | Wartość koloru | Jednostka opakowaniowa |
|------------------|--------------|---------------|---------------------------------------|----------------|------------------------|
| 107366           | 250.00       | 14 mm         | Aluminium, z białą powłoką gruntującą | 10 - biały     | 25 LISTWA / 120 WIĄZKA |

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

# Arkusze danych produktów

Profil wykończeniowy do tynków wewnętrznych i zewnętrznych  
od 14 mm  
Item No. 9110



Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!