

Arkusze danych produktów



Profil krawędziowy do tynków wewnętrznych i zewnętrznych

12 mm, zaokrąglony

Item No. 9113



Stand: 12.09.2026 | 09:46

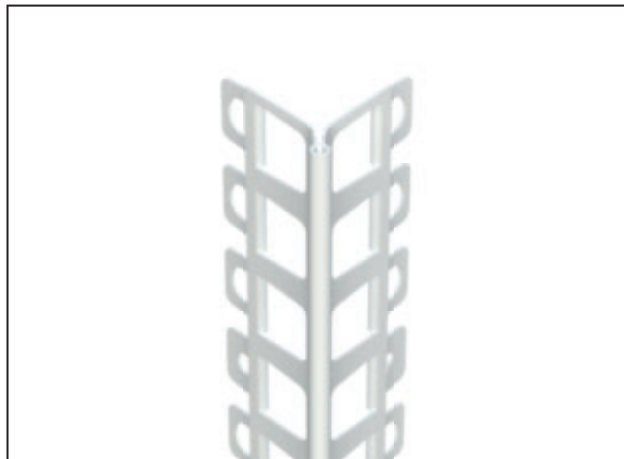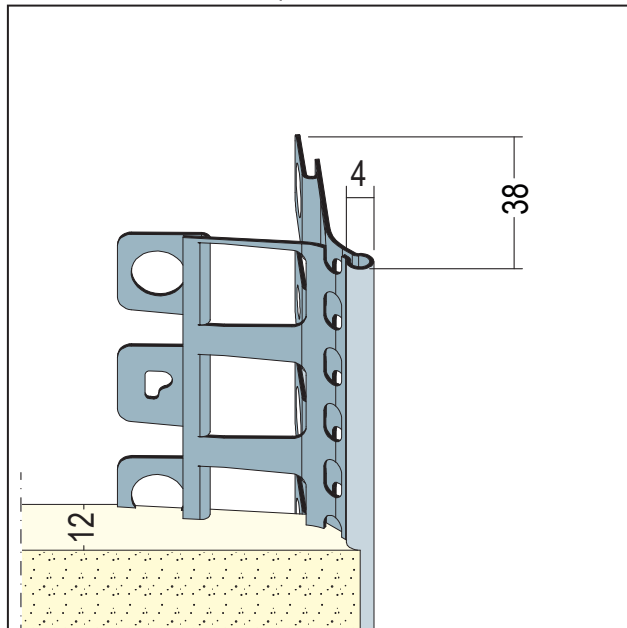

Oznaczenie	Profil krawędziowy do tynków wewnętrznych i zewnętrznych 12 mm, zaokrąglony
Opis	Profil krawędziowy PROTEKTOR wykonany z aluminium z białą powłoką bazową nadaje się do tynkowania wewnętrznego i zewnętrznego o grubości od 12 mm. Profil posiada zoptymalizowany układ otworów i perforację w główce profilu, co zapewnia idealne trzymanie tynku i przyczepność. Profile krawędziowe wykonane z aluminium zagruntowanego można stosować w łazienkach prywatnych, nawet pod płytkami. Profile ze stali nierdzewnej należy montować w kuchniach komercyjnych i innych pomieszczeniach wilgotnych, basenach i basenach krytych, a także przy stosowaniu tynków renowacyjnych.
Gama produktów	Tynki wewnętrzne Obszary wilgotne Tynki zewnętrzne
Kategoria produktu	Profile krawędziowe Pomieszczenia wilgotne domowe (do W2-I)
Rodzaje zapraw	Tynk silikatowy, Wzmacniający organ gipsowy, Tynk izolacyjny, Złóż tynk, Zaprawa gipsowa i zaprawa zawierająca gips, Tynk gipsowy, Wapienne, Tynk cementowy wapienny, Gliny gipsu
Grubość tynku	12 mm
Norma EN	EN 13658-2
Zakres zastosowania	Do pomieszczeń wilgotnych o klasie oddziaływania wody do W2-I.
Reakcja na markę	B-s3, d0
Podstawa materiałowa	Zoptymalizowany układ otworów i zoptymalizowana perforacja główki profilu.
Temperatura obróbki	Zoptymalizowany układ otworów i zoptymalizowana perforacja główki profilu.
Uwagi	Zoptymalizowany układ otworów i zoptymalizowany Perforacja główki profilu.
Ulotka	* Ulotka Planowanie i stosowanie metalowych profili gipsowych; Wydawca: Europejskie Stowarzyszenie Handlowe Europrofiles, www.europrofiles.com * Ulotka Planowanie i stosowanie metalowych profili gipsowych; Wydawca: Europejskie Stowarzyszenie Handlowe Europrofiles, www.europrofiles.com * Ulotka Zimowe place budowy; Wydawca: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., www.gips.de
Numer taryfy celnej	76169990
Oznaczenie otwarcia	Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.

Numer zamówienia	Długość (cm)	Grubość tynku	Materiał	Wartość koloru	Jednostka opakowaniowa
114497	260.00	12 mm	Aluminium, z białą powłoką gruntującą	10 - biały	15 LISTWA / 64 WIĄZKA

Arkusze danych produktów

Profil krawędziowy do tynków wewnętrznych i zewnętrznych

12 mm, zaokrąglony

Item No. 9113



117236	275.00	12 mm	Aluminium, z białą powłoką gruntującą	10 - biały	15 LISTWA / 64 WIĄZKA
114499	300.00	12 mm	Aluminium, z białą powłoką gruntującą	10 - biały	15 LISTWA / 64 WIĄZKA

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!