
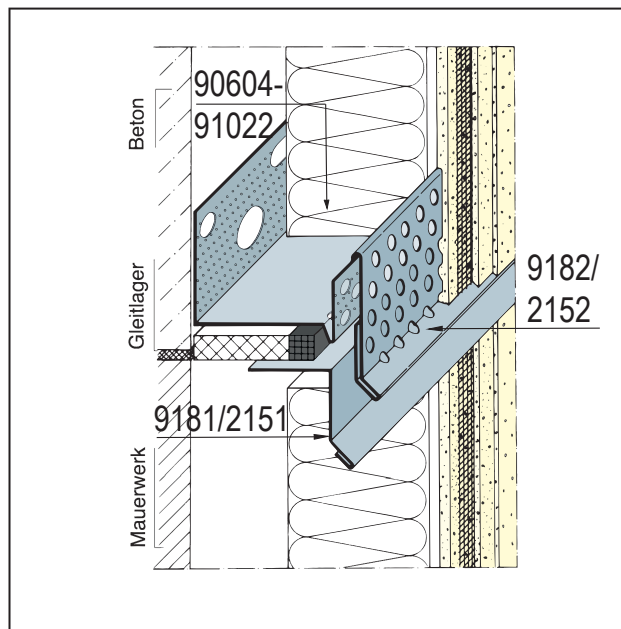


Stand: 30.07.2026 | 20:33

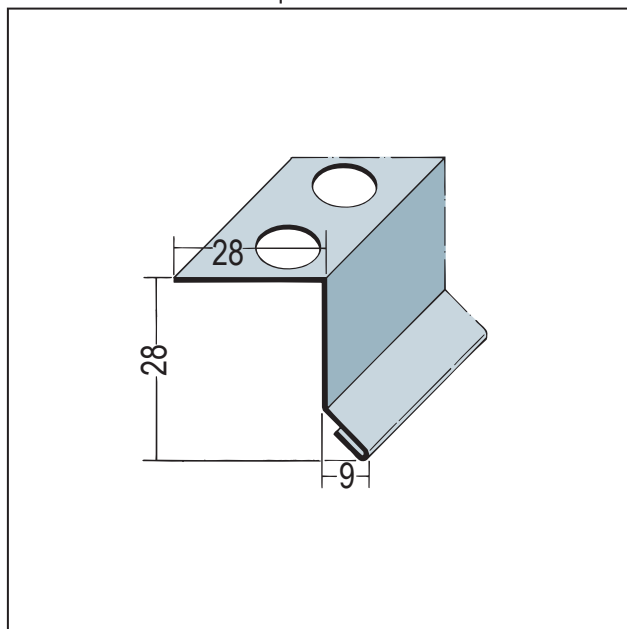

Oznaczenie	Profil złącza ślizgowego do systemów ETICS od 6 mm, część dolna
Opis	Profil dylatacyjny PROTEKTOR – część dolna nadaje się do tworzenia dylatacji dla systemów ocieplenia termicznej.
Gama produktów	Izolacja termiczna
Kategoria produktu	Profile łączące
Grubość tynku	6 mm
Reakcja na markę	A1
Przygotowanie	Część dolną 9181/2151 zestawu należy umieścić na górnej krawędzi płyty izolacyjnej, która przebiega równolegle do spoiny lub łóżyska ślizgowego w konstrukcji budynku, i lekko posmarować klejem. Na część dolną należy nałożyć pasek styropianu o grubości ok. 8 mm z taśmą Kompriband. Profil cokołowy należy umieścić na pasku styropianowym i przymocować do podłoża. Po ułożeniu płyt izolacyjnych należy zawiesić profil nakładany z otworami 9182/2152. Połączenia profili należy ustawić w sposób przesunięty względem siebie. Części dolne i profile nakładane z otworami są dostosowane do organicznych i mineralnych konstrukcji tynkowych.
Numer taryfy celnej	76042990
Oznaczenie otwarcia	Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.

Numer zamówienia	Długość (cm)	Grubość tynku	Materiał	Jednostka opakowaniowa
102008	250.00	6 mm	Naturalne aluminium	20 LISTWA / 154 WIĄZKA

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!