


Stand: 30.07.2026 | 19:15

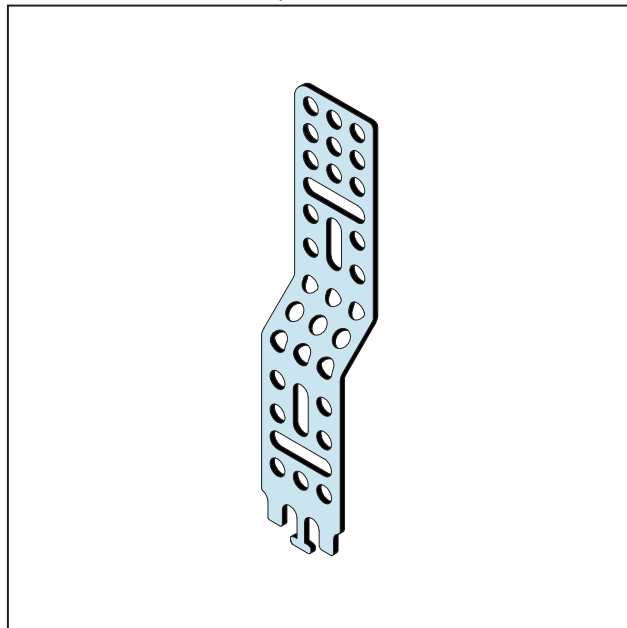

Oznaczenie	Złącze Aluminiowe
Opis	Złącze BEZ OGRANICZEŃ i ODDZIELONE Montaż profili wentylacyjnych na podkonstrukcjach. Zalecany jest montaż na dowolnym profilu podkonstrukcji. Charakteryzuje się wygodną obsługą i trwałą jakością nowego systemu wentylacji Protector dla kurtyny, wentylowana fasada. To pierwszy system wentylacji. Tworzy to zgodny z normą DIN, wolny od ograniczeń i oddzielony zespół za pomocą złączy profili wentylacyjnych. Kolejną zaletą jest bezstopniowa możliwość regulacji Szerokość od 160mm do 230mm. Odbywa się to za pomocą kombinacji profili, składający się z systemu i kątowników wentylacyjnych. Szczegółową instrukcję montażu można znaleźć na stronie www.protektor.com/Downloads/Dokumenty techniczne/Profile elewacyjne-Prezentacja produktu/PLS
Gama produktów	Profile wentylacyjne
Kategoria produktu	Wentylacja dachowa Wentylacja fasady System wentylacyjny Protector
Grubość materiału	1,5 mm
Reakcja na markę	A1
Numer taryfy celnej	76169990
Oznaczenie otwarcia	Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.

Numer zamówienia	Długość (cm)	Materiał	Wartość koloru	Jednostka opakowaniowa
109533	11.00	Aluminium	NA - natur	50 SZT / 999 KAR

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!