



PERFEKTE FENSTERANSCHLÜSSE

PROTEKTOR SLP LAIBUNGSSYSTEM



Mit den Protektor SLP Laibungsplatten erzielen Sie dauerhafte, wärmebrücken-reduzierte Anschlüsse an Fenster und Türen – funktional und optisch perfekt. Für effiziente Verarbeitung und höchste Qualität im Innenbereich.

www.protektor.com



Protektor SLP Laibungsplatten

Die Komplettlösung für Fenster und Türen im Innenbereich.



Mit dem Protektor SLP Laibungssystem setzen Sie auf geprüfte Qualität und dauerhaft sichere Anschlüsse im Innenbereich. Für Neubau und Sanierung – schnell, sauber und wärmebrückenoptimiert verarbeitet. Perfekt abgestimmte Komponenten ermöglichen eine nahtlose Integration in Putz oder Trockenbau. Einfache Handhabung für effizientes Arbeiten.

- ✓ **Dauerhaft sichere Anschlüsse:**
Mit System rund um Fenster und Türen im Innenbereich
- ✓ **Einfach, schnell und sauber:**
Sichere Laibungs- und Sturzlösung, optimal für Putz- und Trockenbau. Zeit- und kostensparende Montage.
- ✓ **Fix und fertig beschichtete Oberfläche:**
Streichfähige Gipskarton oder Fertigputzschicht für schnelle, saubere Verarbeitung.



SLP Laibungsplatte GK für Putz

SLP Laibungsplatte aus Gipskarton mit Kantenprofil zum Anschluss an konventionelle Innenputzsysteme.

GK/Platte: 12,5 mm

Art.-Nr.	Produktbreite a	Länge (cm)	Bestellnummer	Werkstoff	Verpackung / Palette
14620	150 mm	145	120361	GK-Platte	6 ST / 28 BUN
	150 mm	190	120362	GK-Platte	6 ST / 28 BUN
	150 mm	230	120363	GK-Platte	6 ST / 28 BUN
14621	200 mm	145	120364	GK-Platte	6 ST / 24 BUN
	200 mm	190	120365	GK-Platte	6 ST / 24 BUN
	200 mm	230	120366	GK-Platte	6 ST / 24 BUN
14622	300 mm	145	120367	GK-Platte	6 ST / 16 BUN
	300 mm	190	120368	GK-Platte	6 ST / 16 BUN
	300 mm	230	120369	GK-Platte	6 ST / 16 BUN



SLP Laibungsplatte GK mit Gewebe für Dünnlagenputz

SLP Laibungsplatte aus Gipskarton mit Kantenprofil und Gewebe zum Anschluss an Dünnlagenputz und Trockenbauwände.

GK/Platte: 12,5 mm

Art.-Nr.	Produktbreite a	Länge (cm)	Bestellnummer	Werkstoff	Verpackung / Palette
14611	150 mm	145	120352	GK-Platte	6 ST / 28 BUN
	150 mm	190	120353	GK-Platte	6 ST / 28 BUN
	150 mm	230	120354	GK-Platte	6 ST / 28 BUN
14612	200 mm	145	120355	GK-Platte	6 ST / 24 BUN
	200 mm	190	120356	GK-Platte	6 ST / 24 BUN
	200 mm	230	120357	GK-Platte	6 ST / 24 BUN
14613	300 mm	145	120358	GK-Platte	6 ST / 16 BUN
	300 mm	190	120359	GK-Platte	6 ST / 16 BUN
	300 mm	230	120360	GK-Platte	6 ST / 16 BUN



SLP Laibungsplatte EPS mit Gewebe für Dünnlagenputz

SLP Laibungsplatte aus EPS mit 4 mm mineralischer, glatt geschliffener Fertigputzbeschichtung und Kantenprofil mit Gewebe zum Anschluss an Dünnlagenputz und Trockenbauwände.

Dämmstoff (mm): 9

GK/Platte: 13 mm

Art.-Nr.	Produktbreite a	Länge (cm)	Bestellnummer	Werkstoff	Verpackung / Palette
14630	150 mm	145	120370	EPS verputzt	6 ST / 28 BUN
	150 mm	190	120371	EPS verputzt	6 ST / 28 BUN
	150 mm	230	120372	EPS verputzt	6 ST / 28 BUN
14631	200 mm	145	120373	EPS verputzt	6 ST / 24 BUN
	200 mm	190	120374	EPS verputzt	6 ST / 24 BUN
	200 mm	230	120375	EPS verputzt	6 ST / 24 BUN
14632	300 mm	145	120376	EPS verputzt	6 ST / 16 BUN
	300 mm	190	120377	EPS verputzt	6 ST / 16 BUN



SLP L-Profil

Selbstklebendes L-Profil aus PVC als Fixierhilfe bei der Montage von SLP Laibungsplatten aus EPS mit mineralischer Fertigputzbeschichtung.

Farbe: 10 - weiß

Verarbeitungshinweis:

Zur Montage wird der Nuthobel 1463 verwendet.



Art.-Nr.	Länge (cm)	Farbe	Bestellnummer	Werkstoff	Verpackung / Palette
37463	260	10 - weiß	120392	Hart-PVC	50 STB / 99 BUN

Selbstkl. überspachtelbares Einfassprofil für den Trockenbau

Selbstklebendes Einfassprofil aus PVC mit Schutzlippe für 12,5 mm Platten und EPS Laibungsplatte mit 13 mm, mit überspachtelbarem Schenkel, Schutzlippe und abreißbarer Klebelasche für Folieneindeckung, z. B. zur Ausbildung von Fenster- und Türanschlüssen.

Farbe: 10 - weiß

Verarbeitungshinweis:

Durch die Einspachtelung des überspachtelbaren Schenkels, wird die Bewegungsaufnahme des Schaumbandes eingeschränkt.



NEU

NEU


NEU

Art.-Nr.	Öffnungsmaß	Länge (cm)	Bestellnummer	Werkstoff	Verpackung / Palette
	12,5 mm	250	118905	Hart-PVC mit Weich-PVC	25 STB / 24 KAR
37362	12,5 mm	270	118906	Hart-PVC mit Weich-PVC	25 STB / 24 KAR
	12,5 mm	300	118908	Hart-PVC mit Weich-PVC	25 STB / 24 KAR

Selbstklebendes Einfassprofil für den Trockenbau

Selbstklebendes Einfassprofil aus PVC mit Schutzlippe für 12,5 mm Platten und EPS Laibungsplatte mit 13 mm z. B. zur Ausbildung von Fenster- und Türanschlüssen.

Farbe: BF - verkehrsweiß



Art.-Nr.	Öffnungsmaß	Länge (cm)	Bestellnummer	Werkstoff	Verpackung / Palette
	12,5 mm	250	111699	Hart-PVC mit Weich-PVC	50 STB / 36 KAR
37361	12,5 mm	270	111953	Hart-PVC mit Weich-PVC	50 STB / 36 KAR
	12,5 mm	300	111954	Hart-PVC mit Weich-PVC	50 STB / 36 KAR

Selbstklebendes Einfassprofil für den Trockenbau

Selbstklebendes Einfassprofil aus PVC mit Schutzlippe und innenliegender Dichtlippe für 12,5 mm Platten und EPS Laibungsplatte 13 mm, z. B. zur Ausbildung von Fenster- und Türanschlüssen.

Farbe: BF - verkehrsweiß

GK/Platte: 12,5 mm



Art.-Nr.	Länge (cm)	Bestellnummer	Werkstoff	Verpackung / Palette
	150	120455	Hart-PVC mit Weich-PVC	140 STB / 13 KAR
3736	180	120456	Hart-PVC mit Weich-PVC	140 STB / 13 KAR
	230	120457	Hart-PVC mit Weich-PVC	140 STB / 13 KAR
	270	120458	Hart-PVC mit Weich-PVC	140 STB / 13 KAR

SLP Systemschaum Soudafoam B2

Soudafoam Gun B2 ist ein einkomponentiger, selbstexpandierender, verwendungsfertiger Pistolen-Polyurethanhartschaum, geeignet zum Montieren, Dämmen und Kleben der SLP Laibungsplatten.

Bemerkung:
Inhalt 750 ml



Art.-Nr.	Bestellnummer	Werkstoff	Verpackung / Palette
1460	120379	Polyurethan	12 ST / 99 BUN

SLP Kleb- und Dichtstoff Soudaseal 215 LM

Soudaseal 215 LM ist ein neutraler, einkomponentiger MS-Polymer Fugendichtstoff, dauerelastisch und überstreichbar, geeignet zum Schließen und Abdichten von Fugen an SLP Laibungsplatten.

Bemerkung:
Inhalt 290 ml



Art.-Nr.	Bestellnummer	Werkstoff	Verpackung / Palette
1461	120389	MS-Polymer	12 ST / 99 KAR

SLP Universal Reiniger

SLP Universal Reiniger ist ein Reiniger für die Sprühreinigung auf glänzenden oder glatten Oberflächen. Er ist geeignet für die Anwendung auf Lack, Holz, Metall, Kunststoff, Keramik, Marmor, Glas sowie Plexi- oder Acrylglas.

Bemerkung:
Inhalt 500 ml




Art.-Nr.	Bestellnummer	Werkstoff	Verpackung
1462	120390	Lösemittelgemisch	1 ST

SLP Nuthobel für L-Profil

Nuthobel für SLP-Laibungsplatten aus EPS zur Erstellung einer präzisen Nut für das L-Profil 37463.



Art.-Nr.	Bestellnummer	Werkstoff	Verpackung / Palette
1463	120391		1 ST / 99 KAR

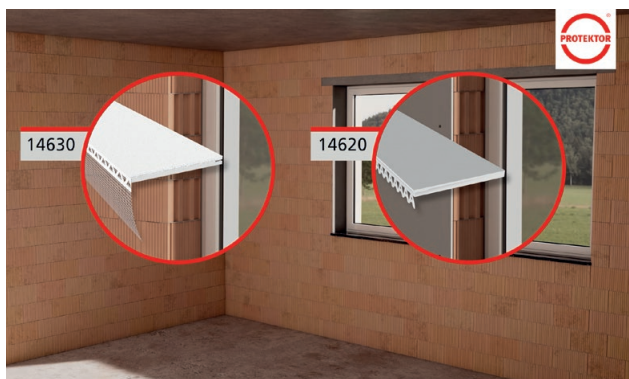

01

Entsprechend der gegebenen Einbausituation eine passende Laibungsplatte auswählen.



02

Maße der Einfassprofile und der SLP-Laibungsplatten im Sturz- sowie in den Seitenbereichen ermitteln.



03

Fensterrahmen seitlich und im Sturzbereich mit dem SLP Universalreiniger reinigen und ablüften lassen. Einfassprofil auf das benötigte Maß ablängen, im Sturzbereich am Fensterstock ankleben und mit der Andrückrolle fest anpressen.



04

Anschließend das Einfassprofil auch seitlich am Fensterstock ankleben und ebenfalls mit der Andrückrolle anpressen.



05

SLP-Laibungsplatten auf Maß schneiden. Zuerst die Platte im Sturzbereich in das Einfassprofil einschieben, leicht wegklappen und im Kastenverfahren mit SLP-Systemschaum ausschäumen. Danach ausrichten und mit Klebeband an der Wand fixieren.



06

Seitliche SLP-Laibungsplatte ebenfalls in das Einfassprofil einschieben, wegklappen und im Kastenverfahren ausschäumen. Dann ebenfalls ausrichten und mit Klebeband fixieren. Details zur Fertigstellung im Video.



MONTAGEVIDEO JETZT ANSEHEN »


Im Video werden alle Arbeitsschritte anschaulich und Schritt für Schritt erklärt.





ALLE VORTEILE AUF EINEN BLICK:

- ✓ Einfach und schnell in der Ausführung, „fix und fertig“ beschichtet
- ✓ Dauerhaft dichte Anschlüsse an Fenster und Türen
- ✓ Keine Wärmebrücken in Laibung und Sturz
- ✓ Hervorragende Dämmeigenschaften
- ✓ Für Wandanschlüsse geeignet
- ✓ Optisch perfekt und funktional sicher
- ✓ Schnelle Auftragsabwicklung
- ✓ Seit vielen Jahren bewährt

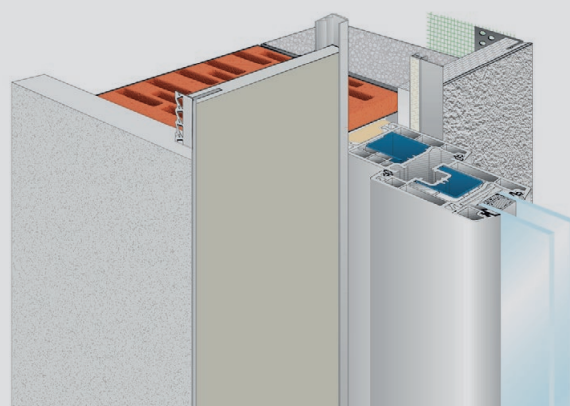

PARTNER MIT KOMPETENZ

VERTRIEB PUTZ | TROCKENBAU | FASSADE | DACHENTWÄSSERUNG

VERTRIEBSTEAM SÜD

Tel. 07225 / 977-150
Fax 07225 / 9 77-333
bestellung@protektor.de
anfrage@protektor.de

VERTRIEBSTEAM NORD

Tel. 07225 / 977-120
Fax 07225 / 977-331
bestellung@protektor.de
anfrage@protektor.de

AUSLIEFERUNGSLÄGER

PROTEKTORWERK

Florenz Maisch GmbH & Co. KG
Viktoriastr. 58
76571 Gaggenau
Tel. 07225 / 977-0
Fax 07225 / 977-111

PROTEKTORWERK

Merowingerstr. 15
85551 Kirchheim/bei München
Tel. 089 / 318804-20
Fax 089 / 318804-22

PROTEKTORWERK

Dachentwässerung
Zusestraße 1
25524 Itzehoe/Holstein
Tel. 04821 / 80407-0
Fax 04821 / 80407-77



Protektor
since 1903

PROTEKTORWERK Florenz Maisch GmbH & Co. KG

Viktoriastraße 58
76571 Gaggenau

Postfach 1420
76554 Gaggenau

Tel. 07225 / 9 77-0
Fax 07225 / 9 77-111

info@protektor.com
www.protektor.com