



PROFILI LED LUMINO

ACCENTI PER L'ARREDAMENTO DEGLI INTERNI

Lumino di Protektor garantisce la luce giusta per progetti di illuminazione e concetti di illuminazione straordinari. Ovunque sia necessario dare un tocco particolare all'arredamento, i profili in alluminio creano un'atmosfera speciale.

www.protektor.com





PROFILI LED LUMINO

Lumino di Protektor garantisce la giusta illuminazione per progetti e concetti di illuminazione straordinari. Ovunque sia necessario dare risalto all'arredamento degli interni, i profili in alluminio creano un'atmosfera speciale. Che si tratti di profili LED o di strisce luminose LED magnetiche da fissare su superfici metalliche, Lumino illumina i vostri progetti professionali di cartongesso con una luce moderna.

Video del prodotto
Guarda ora »



PROFILI LED LUMINO

CLASSE DI PRODOTTO 6660

Profilo per modanatura LED bianco


Profilo modanatura bianco con copertura in plastica opalina per strisce LED.
Adatto per strisce LED con larghezza massima di 10 mm e potenza massima di 20 Watt/m.
Binario LED senza strisce LED.
Per spessore pannelli 12,5 mm

Materiale: Alluminio, rivestito di bianco

Spessore del materiale: 1 mm

Nota:

I profili (anodizzati o verniciati a polvere) possono presentare piccoli graffi, segni di pressione e scolorimento sulla superficie a causa del processo di pressatura e della lavorazione meccanica. Ciò non costituisce motivo di reclamo.



NUOVO

Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
6524	2000 mm	200	119114	93	0,806	4 CAD / 400 CAR

Profilo di delimitazione per LED


Profilo di raccordo e delimitazione con copertura in plastica opalina per strisce LED.
Adatto per strisce LED con larghezza massima di 14 mm e potenza massima di 15 Watt/m.
Binario LED senza strisce LED.
Per spessore pannelli 12,5 mm

Materiale: Alluminio

Spessore del materiale: 1 mm

Nota:

I profili (anodizzati o verniciati a polvere) possono presentare piccoli graffi, segni di pressione e scolorimento sulla superficie a causa del processo di pressatura e della lavorazione meccanica. Ciò non costituisce motivo di reclamo.



Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
6522	2000 mm	200	118335		0,446	4 CAD / 100 CAR

Profilo piatto per LED


Profilo di raccordo con copertura in plastica opalina per strisce LED.
Adatto per strisce LED con larghezza massima di 14 mm e potenza massima di 15 Watt/m.
Binario LED senza strisce LED.
Per spessore pannelli 12,5 mm

Materiale: Alluminio

Spessore del materiale: 1 mm

Nota:

I profili (anodizzati o verniciati a polvere) possono presentare piccoli graffi, segni di pressione e scolorimento sulla superficie a causa del processo di pressatura e della lavorazione meccanica. Ciò non costituisce motivo di reclamo.



Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
6523	2000 mm	200	118336		0,688	4 CAD / 100 CAR

Profilo piatto per LED, largo


Profilo di raccordo con copertura in plastica opalina per strisce LED.
Adatto per strisce LED con larghezza massima di 20 mm e potenza massima di 20 Watt/m.
Binario LED senza strisce LED.
Per spessore pannello 12,5 mm

Materiale: Alluminio

Spessore del materiale: 1 mm

Nota:

I profili (anodizzati o verniciati a polvere) possono presentare piccoli graffi, segni di pressione e scolorimento sulla superficie a causa del processo di pressatura e della lavorazione meccanica. Ciò non costituisce motivo di reclamo.



Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
6533	2000 mm	200	119865		0,688	4 CAD / 100 CAR

PROFILI LED LUMINO

CLASSE DI PRODOTTO 6660

Angolare interno LED

Profilo per angolo interno con copertura in plastica opalina per strisce LED.

Adatto per strisce LED con larghezza massima di 14 mm e potenza massima di 15 Watt/m.

Binario LED senza strisce LED


Per spessore pannello 12,5 mm

Materiale: Alluminio

Spessore del materiale: 1 mm

Nota:

I profili (anodizzati o verniciati a polvere) possono presentare piccoli graffi, segni di pressione e scolorimento sulla superficie a causa del processo di pressatura e della lavorazione meccanica. Ciò non costituisce motivo di reclamo.



Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
6542	2000 mm	200	118337		1,220	4 CAD / 100 CAR

Angolare esterno LED

Profilo per spigolo con copertura in plastica opalina per strisce LED.

Adatto per strisce LED con larghezza massima di 14 mm e potenza massima di 15 Watt/m.

Binario LED senza strisce LED


Per spessore pannello 12,5 mm

Materiale: Alluminio

Spessore del materiale: 1 mm

Nota:

vedere la descrizione della lavorazione




Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
6543	2000 mm	200	118338		0,720	4 CAD / 100 CAR

Tubo protettivo nero in PVC per profili LED

Impedisce la penetrazione dello stucco.
Riutilizzabile.

Materiale: PVC



Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
6547	5000 mm	500	118342		0,430	1 CAD / 100 CAR

Tubo protettivo nero in PVC per profili LED, largo

Impedisce la penetrazione dello stucco.
Riutilizzabile.

Materiale: PVC



Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
6534	5000 mm	500	119866		0,430	1 CAD / 100 CAR

Copertura in plastica opalina

Opalina di ricambio.

I profili sono già provvisti di copertura opalina.



Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
6544	2000 mm	200	118339		0,060	4 CAD / 100 CAR


PROFILI LED LUMINO

CLASSE DI PRODOTTO 6660

Profilo LED flessibile

Profilo di superficie flessibile con tubo in silicone integrato per contenere le strisce LED. Adatto per strisce LED con larghezza massima di 10 mm e max. 15 watt/m. Le strisce LED non sono incluse nella fornitura. Spessore minimo del pannello 12,5 mm

Materiale: Acciaio, zincato
Spessore del materiale: 0,6 mm
Standard EN: EN 14195:2005




NUOVO

Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
6544	2000 mm	200	120301		0,800	2 CAD / 60 CAR

Profilo LED Sunset

Per creare una modanatura luminosa. Adatto per strisce LED con larghezza massima di 18 mm e potenza massima di 30 Watt/m. Binario LED Lumino senza striscia LED. Per spessore pannelli 12,5 mm.

Materiale: Alluminio
Spessore del materiale: 1,5 mm
Nota:
 I profili (anodizzati o verniciati a polvere) possono presentare piccoli graffi, segni di pressione e scolorimento sulla superficie a causa del processo di pressatura e della lavorazione meccanica. Ciò non costituisce motivo di reclamo.




Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
6518	2000 mm	200	118332		0,784	4 CAD / 100 CAR

Profilo LED Sunrise

Per creare uno spazio d'ombra. Adatto per strisce LED con larghezza massima di 12 mm e potenza massima di 30 Watt/m. Binario LED Lumino senza striscia LED. Per spessore pannello 12,5 mm.

Materiale: Alluminio
Spessore del materiale: 1,5 mm
Nota:
 I profili (anodizzati o verniciati a polvere) possono presentare piccoli graffi, segni di pressione e scolorimento sulla superficie a causa del processo di pressatura e della lavorazione meccanica. Ciò non costituisce motivo di reclamo.




Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
6538	2000 mm	200	118334		0,588	4 CAD / 100 CAR

Profilo LED Sunset bianco

Per creare una modanatura luminosa. Adatto per strisce LED con larghezza massima di 18 mm e potenza massima di 30 Watt/m. Binario LED Lumino senza striscia LED. Per spessore pannelli 12,5 mm.

Materiale: Alluminio, rivestito di bianco
Spessore del materiale: 1,5 mm
Nota:
 Colore: simile a RAL 9010

I profili (anodizzati o verniciati a polvere) possono presentare piccoli graffi, segni di pressione e scolorimento sulla superficie a causa del processo di pressatura e della lavorazione meccanica. Ciò non costituisce motivo di reclamo.



Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
6519	2000 mm	200	118331		0,784	4 CAD / 100 CAR

PROFILI LED LUMINO

CLASSE DI PRODOTTO 6660


Profilo LED Sunrise bianco

Per creare uno spazio d'ombra.
Adatto per strisce LED con larghezza massima di 12 mm e potenza massima di 30 Watt/m. Binario LED Lumino senza striscia LED. Per spessore pannello 12,5 mm.

Materiale: Alluminio, rivestito di bianco

Nota:
simile a RAL 9010

I profili (anodizzati o verniciati a polvere) possono presentare piccoli graffi, segni di pressione e scolorimento sulla superficie a causa del processo di pressatura e della lavorazione meccanica. Ciò non costituisce motivo di reclamo.



Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
6541	1500 mm	150	117264		0,450	4 CAD / 50 CAR
6539	2000 mm	200	118333		0,588	4 CAD / 100 CAR

Canalina LED

Materiale: Alluminio



NUOVO

Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
6690	nero	200	120428	18,5	0,570	4 CAD / 100 CAR
6691	bianco	200	120429	18,5	0,570	4 CAD / 100 CAR

NUOVO

Tappi canalina LED 18,5

Materiale: Alluminio



NUOVO

Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
6696	Tappo terminale nero	0	120433		0,010	1 CAD / 100 BOR
6697	Tappo terminale bianco	0	120434		0,010	1 CAD / 100 BOR

NUOVO

Clip di montaggio

Materiale: PVC



NUOVO

Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
6698	per 6690 / 6691	0	120435		0,010	2 CAD / 200 BOR

PROFILI LED LUMINO

CLASSE DI PRODOTTO 6660

Canalina LED

Materiale: Alluminio




NUOVO

Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
6679	nero	200	120431	13,4	0,110	4 CAD / 100 CAR
6680	bianco	200	120430	13,4	0,110	4 CAD / 100 CAR

NUOVO

Tappi canalina LED 13,4

Materiale: PVC



NUOVO

Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
6685	Tappo terminale nero	0	120437		0,010	1 CAD / 100 BOR
6686	Tappo terminale bianco	0	120441		0,010	1 CAD / 100 BOR

NUOVO

Clip di montaggio




Materiale: Acciaio inossidabile






NUOVO

Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
6687	per 6680/6679	0	120442		0,010	4 CAD / 400 BOR




6524

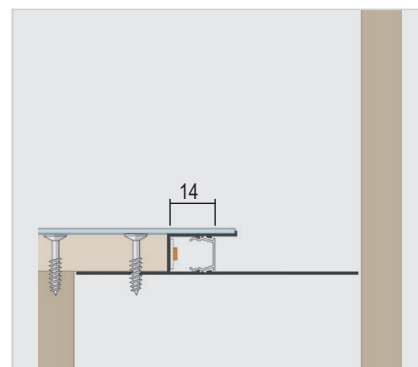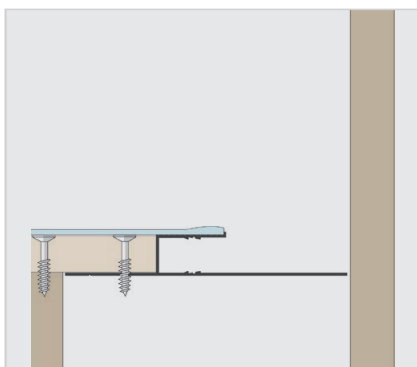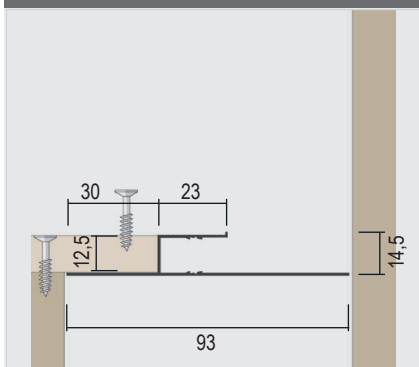




6522

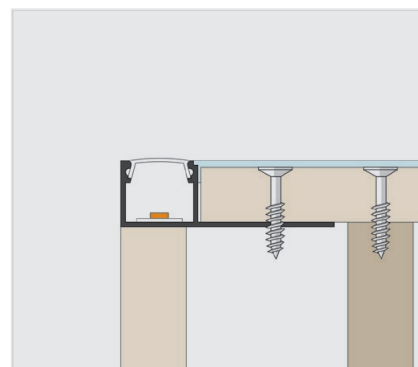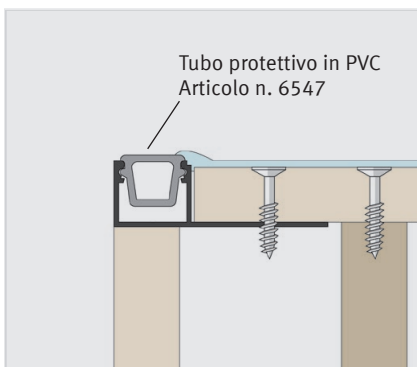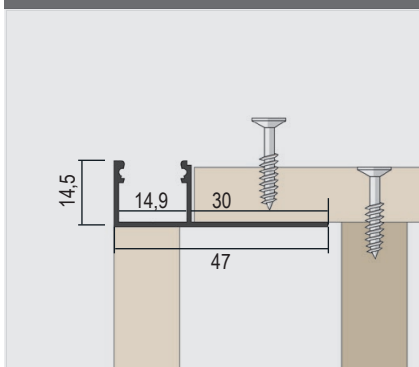




6523 / 6533

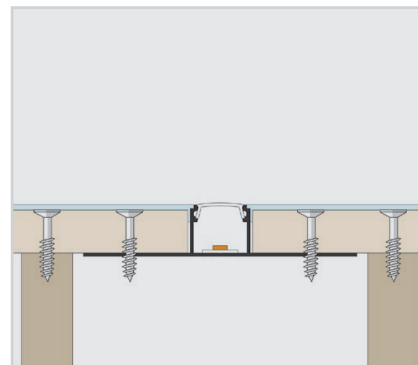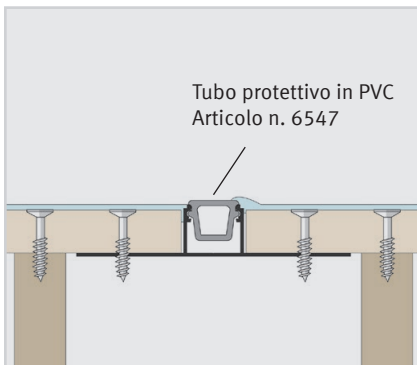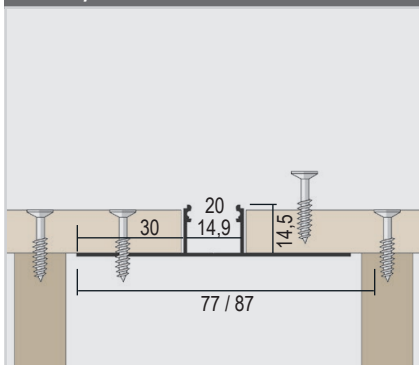


6542

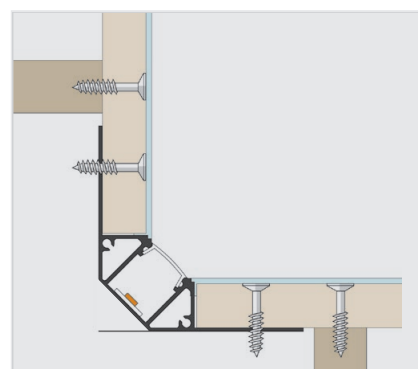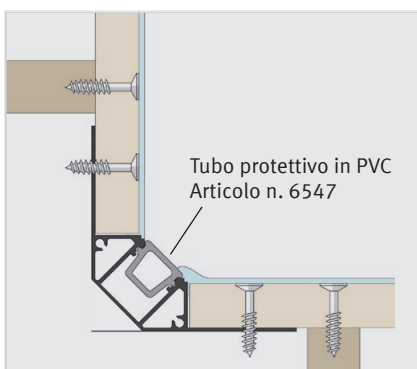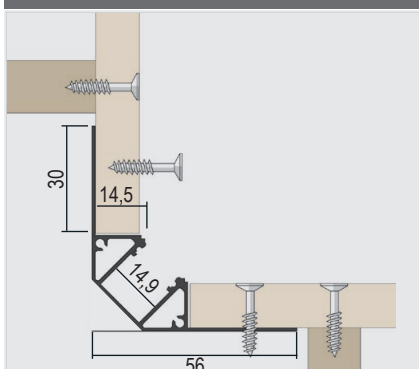



6543

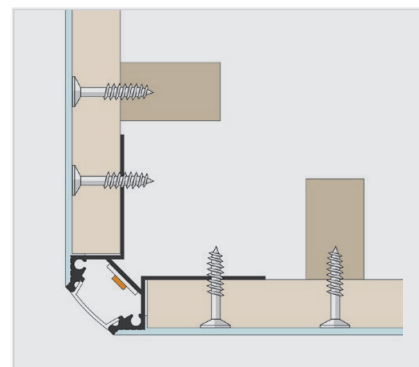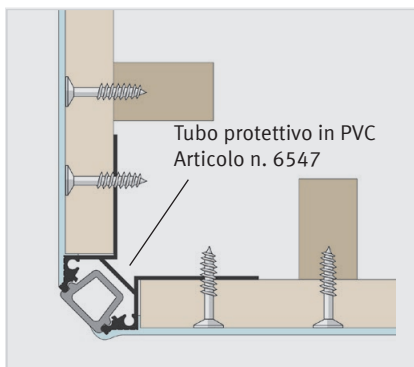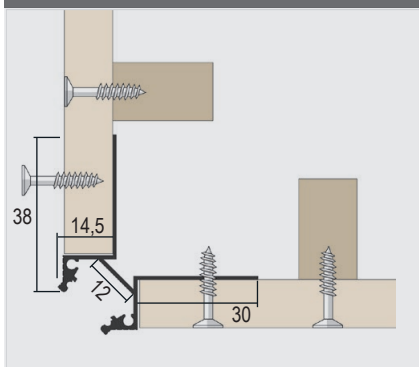

6518 / 6519

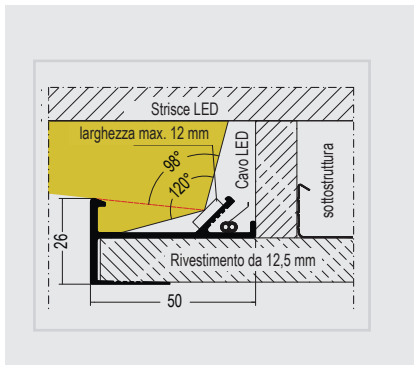

6538 / 6539

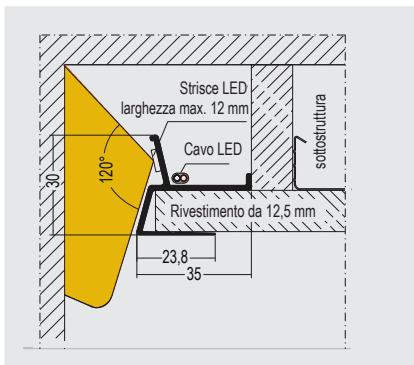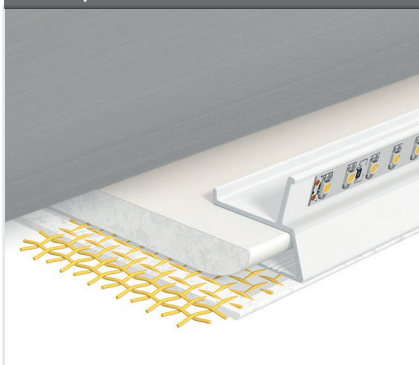

PROFILI LED LUMINO

Istruzioni per la lavorazione:

La stuccatura può essere eseguita solo quando non sono previste variazioni significative della lunghezza del materiale dei pannelli, ad esempio a causa di variazioni di temperatura o umidità. A tal proposito, si prega di osservare le indicazioni contenute nella scheda tecnica n. 1 “Condizioni di cantiere” della BVG. Ogni 4 m devono essere inseriti giunti di dilatazione (larghezza giunto 2 mm <15W potenza LED/m o 4 mm >15W potenza LED/m). Smussare i profili alle estremità. A seconda del prodotto, utilizzare il tubo protettivo per LED con codice articolo 6547. Le superfici da stuccare dei profili (anodizzati o verniciati a polvere) devono essere levigate prima della stuccatura. Inoltre, le superfici da stuccare dei profili devono essere pulite prima della stuccatura. Durante la stuccatura utilizzare una striscia di rinforzo. A tal fine osservare le indicazioni del produttore e le norme relative ai prodotti utilizzati. Sgrassare il profilo prima della verniciatura, ad es. con alcool. Il montaggio della tecnologia LED deve essere eseguito solo da personale specializzato. È necessario osservare e rispettare le indicazioni del produttore relative alla manipolazione, al montaggio, ecc.

Nota


A causa del processo di pressatura e della lavorazione meccanica, sulla superficie dei profili (anodizzati o verniciati a polvere) possono essere presenti piccoli graffi, segni di pressatura e scolorimenti. Ciò non costituisce motivo di reclamo.

Video del prodotto

Guarda ora »




Profilo fissato alla sottostruttura e rivestito secondo le indicazioni del produttore

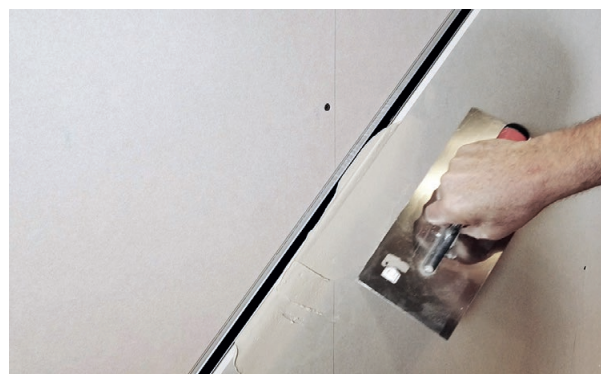

Inserire il tubo protettivo n. 6547 e stuccare




Dopo la verniciatura, rimuovere il tubo protettivo e i residui di vernice e intonaco

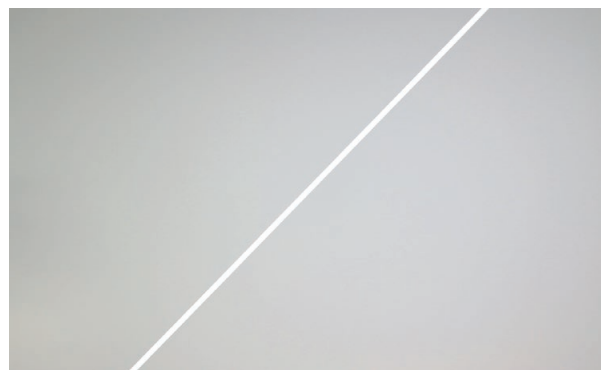

Profilo terminale n. 6523 con striscia LED e profilo di copertura agganciato

PROFILI LED LUMINO OGGETTI

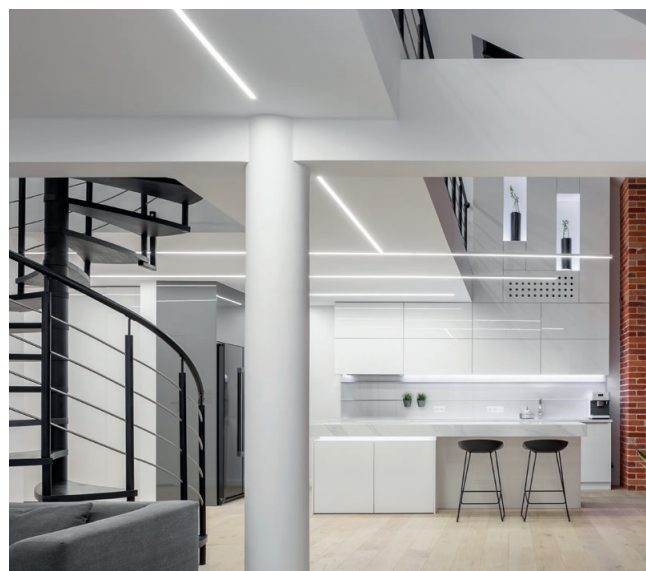

ITALIA

Chiara Bellotti

Tel. + 39 344 586 2241

chiara.bellotti@protektor.com



Protektor
since 1903

PROTEKTORWERK Florenz Maisch GmbH & Co. KG

Viktoriastraße 58
76571 Gaggenau

Postfach 1420
76554 Gaggenau

Tel. 07225 / 9 77-0
Fax 07225 / 9 77-111

info@protektor.com
www.protektor.com