



LES JOINTS DE DILATATION REPENSÉS FLEXIBLES. DURABLES. COMBINABLES.

Cette image a été générée par IA.

Nouveaux profilés, système modulaire flexible –
pour des joints de dilatation sûrs, propres, durables et combinables

www.protektor.com



Les profilés de dilatation de Protektor

Des solutions parfaites pour chaque joint



Avec les nouveaux profilés de dilatation 31533, 31534 et 31535, Protektor mise sur une qualité éprouvée, des matériaux durables et une flexibilité maximale.

Pour les systèmes d'isolation thermique, les enduits intérieurs et extérieurs : les profilés garantissent des joints de dilatation sûrs et durables, une adhérence optimale de l'enduit et des surfaces propres dans les constructions neuves, les rénovations et les maisons préfabriquées.

Le nouveau système modulaire élargit les possibilités d'utilisation : 6 parties distinctes, pouvant être combinées individuellement et rapidement montées

✓ **Absorption tridimensionnelle des mouvements**

Flexible grâce à sa structure en 3 parties – pas de points de rupture prédéterminés, pas de décollement du treillis.

✓ **Fixation propre au crépi**

Emplacement idéal des trous pour une meilleure pénétration du crépi – maintien sûr, bordure propre.

✓ **Durable et innovant**

Fabriqué à partir de PVC régénéré

✓ **Pratique à l'usage**

La partie centrale est recouverte d'un film protecteur qui la protège des salissures lors du nettoyage.

✓ **Combinable individuellement**

Système modulaire pour des solutions sur mesure avec trois épaisseurs d'enduit.




Le système modulaire – si simple, si flexible


Grâce au nouveau système modulaire, vous composez votre profilé pour joints de dilatation exactement en fonction des besoins de votre projet. Toutes les parties s'emboîtent parfaitement – il suffit de les sélectionner, de les assembler, et le tour est joué.

Comment cela fonctionne


- ▶ 6 parties distinctes: parties centrales et parties latérales disponibles en différentes versions
- ▶ Combinables individuellement : pour des épaisseurs d'enduit de 6, 10 ou 14 mm
- ▶ Montage rapide : il suffit de les clipser sur place, aucun profilé spécial n'est nécessaire
- ▶ Parfaitement affleurant : même avec des épaisseurs de crépi différentes

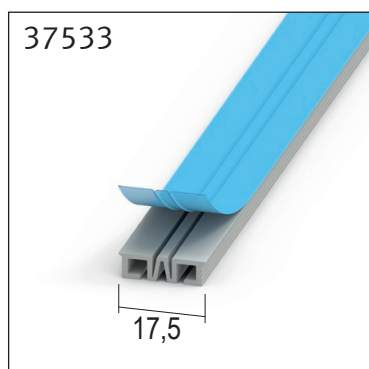


Partie centrale étroite

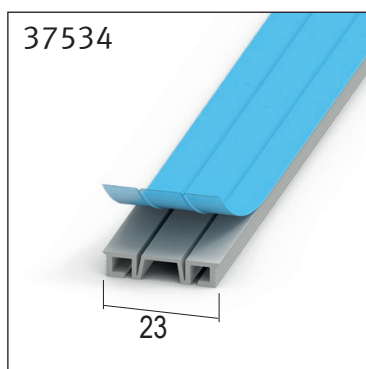


Partie centrale large

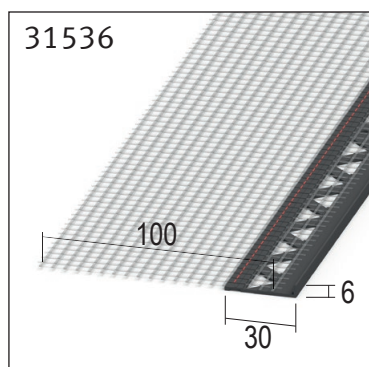


Partie latérale gauche
Épaisseur d'enduit de 6 mm avec treillis

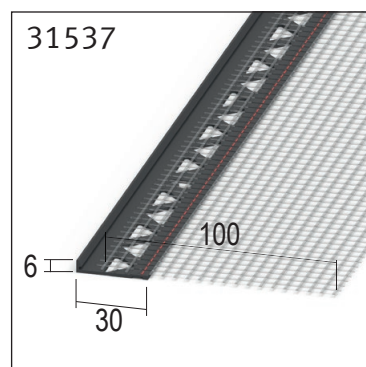


Partie latérale droite
Épaisseur d'enduit de 6 mm avec treillis

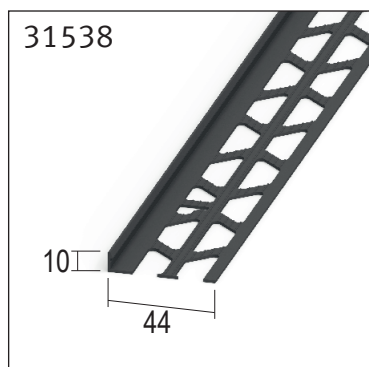


Partie latérale
Épaisseur d'enduit de 10 mm sans treillis

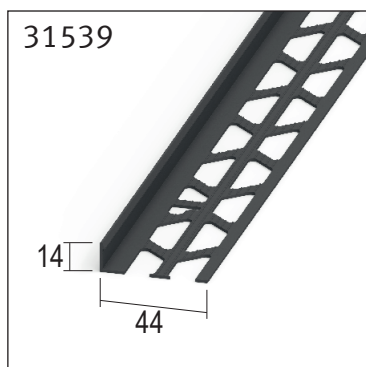

Partie latérale
Épaisseur d'enduit de 14 mm sans treillis

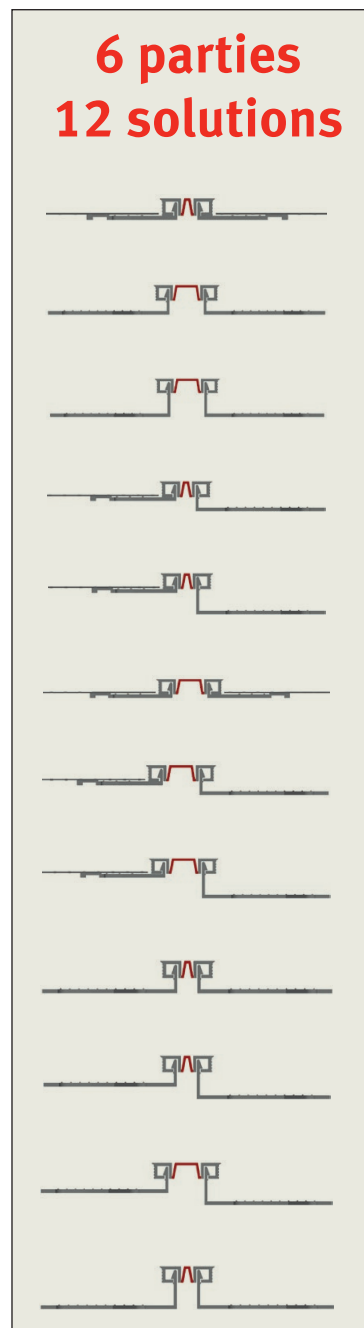

Le système modulaire – 6 parties / 12 solutions

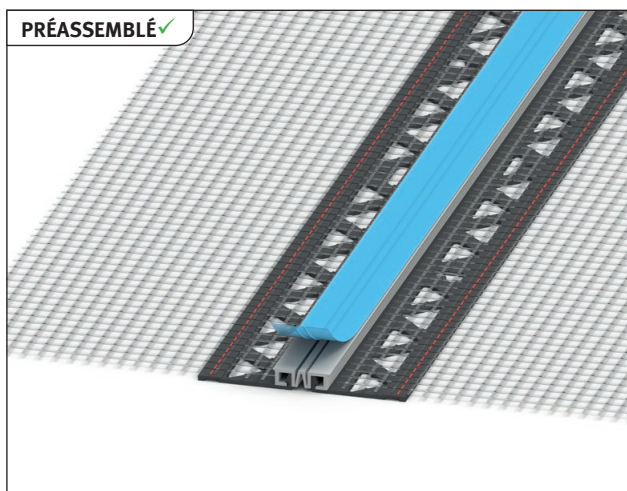

31533

Pour une épaisseur d'enduit de 6 mm
(partie centrale étroite)




31534

Pour une épaisseur d'enduit de 10 mm
(partie centrale large)




31535

Pour une épaisseur d'enduit de 14 mm
(partie centrale large)

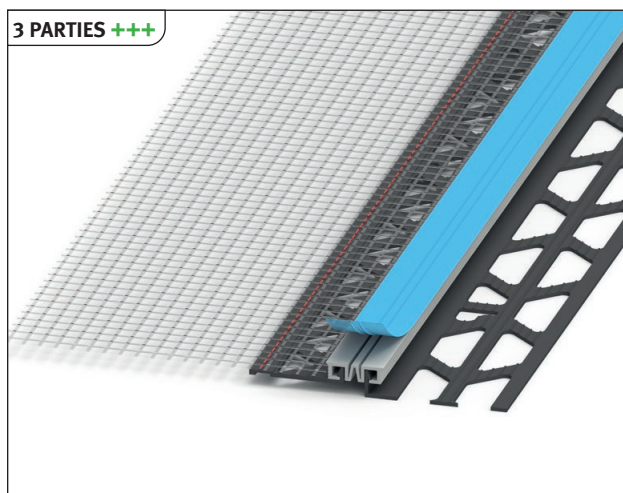


31536 / 31538 / 37533

Transition de 6 à 10 mm d'épaisseur d'enduit
(partie centrale étroite)

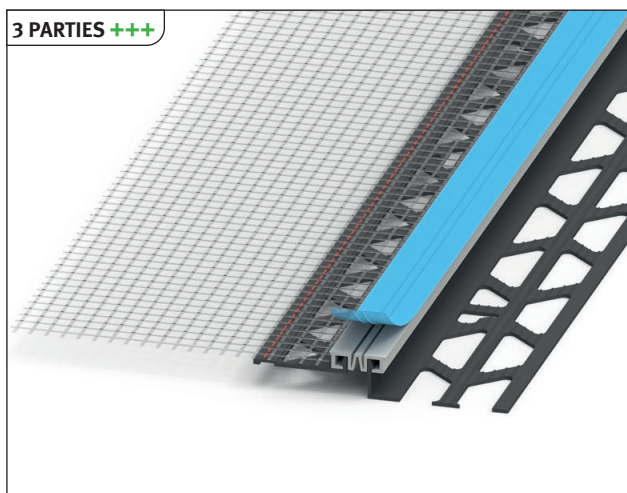

31536 / 31539 / 37533

Transition de 6 à 14 mm d'épaisseur d'enduit
(partie centrale étroite)

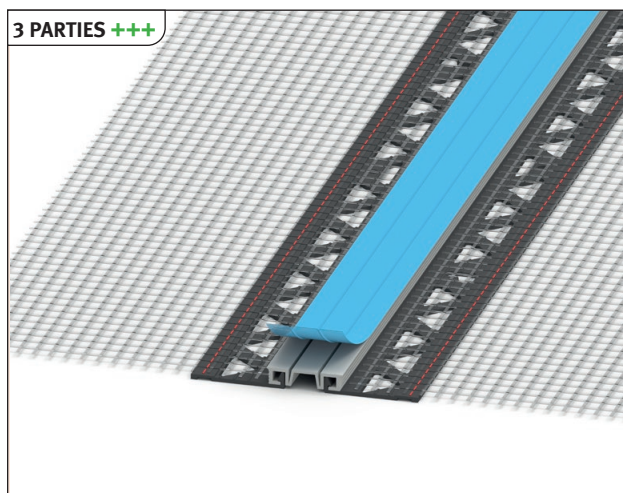


31536 / 31537 / 37534

Pour une épaisseur d'enduit de 6 mm
(partie centrale large)


Le système modulaire –

6 parties / 12 solutions

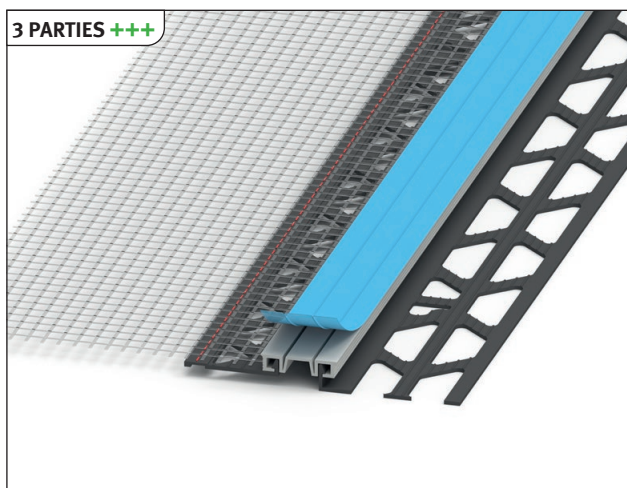

31536 / 31538 / 37534

Transition de 6 à 10 mm d'épaisseur d'enduit
(partie centrale large)

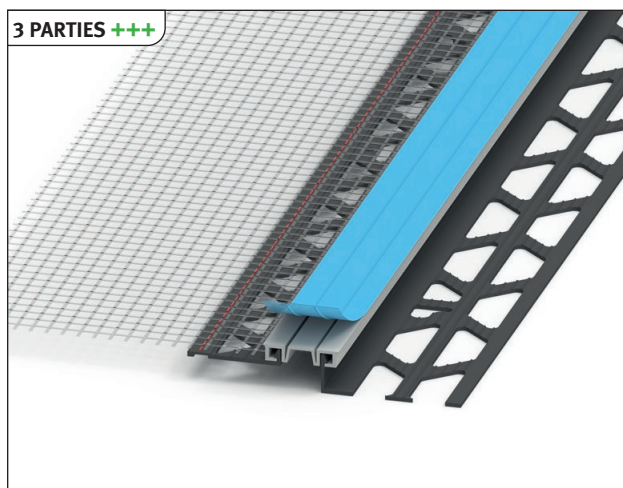

31536 / 31539 / 37534

Transition de 6 à 14 mm d'épaisseur d'enduit
(partie centrale large)



31538 / 37533

Pour une épaisseur d'enduit de 10 mm
(partie centrale étroite)



31538 / 31539 / 37533

Transition de 10 à 14 mm d'épaisseur
d'enduit (partie centrale étroite)



31538 / 31539 / 37534

Transition de 10 à 14 mm d'épaisseur
d'enduit (partie centrale large)



31539 / 37533

Pour une épaisseur d'enduit de 14 mm
(partie centrale étroite)

PROFILÉS POUR JOINTS DE DILATATION PROTEKTOR


COMPOSANTS



Profilé pour joints de dilatation pour isolation thermique

Profilé pour joints de dilatation avec partie centrale en PVC rigide et PVC souple avec treillis en fibre de verre résistant aux alcalis pour enduits intérieurs et extérieurs, pour une utilisation sur les surfaces planes et dans les angles intérieurs. À l'extérieur et dans les pièces humides, uniquement pour une utilisation verticale.

Absorption des mouvements de traction/ compression: +4/-2 mm
Coloris: BF - blanc trafic
Dimension du treillis: 100/100 mm
Remarque:
 Partie centrale blanche, ailes grises




NOUVEAU

Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
31533	6 mm	260	120141	PVC rigide avec PVC souple et treillis en fibre de verre	10 UTE / 13 CAR

Profilé pour joints de dilatation d'intérieur et d'extérieur

Profilé pour joints de dilatation avec partie centrale en PVC rigide et PVC souple pour enduit intérieur et extérieur, pour une utilisation sur les surfaces planes et dans les angles intérieurs. À l'extérieur et dans les pièces humides, uniquement pour une utilisation verticale.

Absorption des mouvements de traction/ compression: +4/-4 mm
Coloris: BF - blanc trafic
Remarque:
 Partie centrale blanche, ailes grises



NOUVEAU


NOUVEAU

Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
31534	10 mm	260	120396	PVC rigide avec PVC souple	10 UTE / 15 CAR
31535	14 mm	260	120397	PVC rigide avec PVC souple	10 UTE / 15 CAR

Profilé pour joint de dilatation, partie centrale étroite

Partie centrale étroite en PVC rigide avec PVC souple comme composant pour un profilé de joint de dilatation pour l'isolation thermique, l'enduit intérieur et extérieur, pour une utilisation sur les surfaces planes et dans les angles intérieurs. À l'extérieur et dans les pièces humides, uniquement pour une utilisation verticale.

Absorption des mouvements de traction/ compression: +4/-2 mm
Coloris: BF - blanc trafic




NOUVEAU

Réf.	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
37533	260	120559	PVC rigide avec PVC souple	1 UTE

Profilé pour joint de dilatation, partie centrale large

Partie centrale large en PVC rigide avec PVC souple comme composant pour un profilé de joint de dilatation pour l'isolation thermique, l'enduit intérieur et extérieur, pour une utilisation sur les surfaces planes et dans les angles intérieurs. À l'extérieur et dans les pièces humides, uniquement pour une utilisation verticale.

Absorption des mouvements de traction/ compression: +4/-4 mm
Coloris: BF - blanc trafic




NOUVEAU

Réf.	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
37534	260	120560	PVC rigide avec PVC souple	1 UTE

Profilé pour joint de dilatation, partie latérale gauche

Partie latérale avec treillis en fibre de verre résistant aux alcalis comme composant d'un profilé pour joints de dilatation destiné à l'isolation thermique. Uniquement pour une utilisation verticale.

Dimension du treillis: 100 mm




NOUVEAU

Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
31536	6 mm	260	120561	PVC rigide avec treillis en fibre de verre	1 UTE

Profilé pour joint de dilatation, partie latérale droite

Partie latérale avec treillis en fibre de verre résistant aux alcalis comme composant pour un profilé de joint de dilatation pour l'isolation thermique. Uniquement pour une utilisation verticale.

Dimension du treillis: 100 mm




NOUVEAU

Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
31537	6 mm	260	120562	PVC rigide avec treillis en fibre de verre	1 UTE

Profilé pour joint de dilatation, partie latérale

Pièce latérale servant de composant pour un profilé de joint de dilatation pour enduit intérieur et extérieur. À l'extérieur et dans les pièces humides, uniquement pour une utilisation verticale.



NOUVEAU

NOUVEAU

Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
31538	10 mm	260	120563	PVC rigide	1 UTE
31539	14 mm	260	120564	PVC rigide	1 UTE

PARTENAIRE COMPÉTENT

FRANCE

PROTEKTOR SAS

ZAE des Portes de la Forêt
43 allée du Clos des Charmes
77090 Collégien
Tel. +33 [0] 1 60 33 25 20
info@protektor.com
www.protektor.fr



PROTEKTOR

PROTEKTORWERK Florenz Maisch GmbH & Co. KG

Viktoriastraße 58
76571 Gaggenau

Postfach 1420
76554 Gaggenau

Tel. 07225 / 9 77-0
Fax 07225 / 9 77-111

info@protektor.com
www.protektor.com