


Produktdatenblatt

Stand: 02.02.2021 | 13:14

ART.-NR. 17709

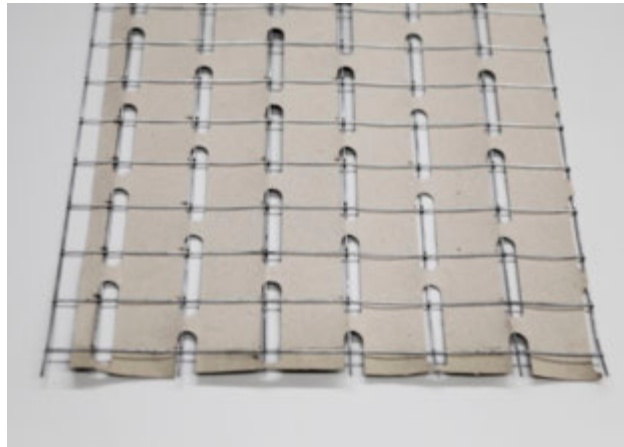

| | |
|-----------------------|--|
| Bezeichnung | Putzträger für den Innen- und Außenputz (Stucanet 33) Stahl verzinkt, 258,5 x 33 cm |
| Beschreibung | <p>Putzträger in Tafelform aus verzinkten, punktgeschweißten Drähten mit eingelegerter feuchtigkeitsabsorbierender Pappe. Die Perforierung sorgt für eine solide, kraftschlüssige Verkrallung des Putzes. Der Putzträger sorgt für einen einheitlichen Putzgrund an Decken, Innenwänden oder an Fassaden.</p> <p>Tafelabmessung: 258,5 x 33 cm (0,85 m²) Maschenweite: Fläche 38 x 50 mm; Rand 38 x 27 mm Zinkauflage: mind. 60 g/m² Zugfestigkeit: > 350 N/mm²</p> |
| Sparte | Ergänzungsprodukte |
| Produktklasse | Putzträger |
| Produktgruppe | Putzträger |
| Putzdicke | 20,0 mm |
| Werkstoff | Stahl, verzinkt |
| Materialdicke | 1,5 mm |
| Produktlänge | 258,0 cm |
| Produktbreite | 330,0 mm |
| Einsatzgebiete | Aufgrund seiner Abmessungen optimal als Putzträger für die Verkleidung von Installationskanälen, Versorgungsschächten, Leitungsschlitzen sowie aller im Rohbau vorkommenden Hohlräume. Auch geeignet zum Überspannen einzelner, freistehender Holzbalken und Übergängen zu Mischmauerwerk (keine Dehnungsfugen!). Stucanet 33 ist nicht geeignet als Putzträger für vollflächige Verkleidungen von Wänden und Fassaden (Empfehlung Stucanet S und Stucanet SE). |
| Untergrund | Tragfähiger Untergrund für die Befestigung. |
| Verarbeitung | <p>Die Tafeln werden waagrecht und versetzt im Verbund mit der bedruckten Seite sichtbar montiert. Die Befestigungspunkte sind bauseits zu bestimmen (i.d.R. 9 Befestigungen pro m²). Die Putzträger sind im Randbereich um zwei Maschen zu überlappen, die Pappe des oberliegenden Putzträgers ist an dieser Stelle zu entfernen, damit der Putz zur unteren Tafel durchdringen und somit kraftschlüssig wirken kann. An Tür und Fensteröffnungen sind die Tafeln mittig auszuschneiden, um evtl. Diagonalrisse vorzubeugen. Beim Anschluss an tragfähiges Mauerwerk oder Beton muss der Putzträger mind. drei Maschen überlappen, die Pappe ist in diesem Bereich zu entfernen. Ein Vorspritzmörtel ist nicht erforderlich. Im Innenbereich sollte zweilagig Nass in Nass geputzt werden, auf zügige Austrocknung ist zu achten. Im Außenbereich sollte die erste Schicht genügend aushärten, vor Aufbringen der zweiten Schicht.</p> <p>Die Verarbeitungsrichtlinien der Putzhersteller sind zu beachten.</p> <p>In Feuchträumen (Küchen, Bäder, Keller) sind Putzträger aus Edelstahl zu verwenden.</p> |

PROTEKTORWERK
Florenz Maisch GmbH & Co. KG
Postfach 1420, D-76554 Gaggenau
Viktoriastr. 58, D-76571 Gaggenau

Tel. +49 7225 977 - 0
Fax +49 7225 9 77 - 111
info@protektor.com
www.protektor.com



Produktdatenblatt

Stand: 02.02.2021 | 13:14

ART.-NR. 17709

| | |
|---------------------------|------------------------------------|
| Verpackungseinheit | 15 ST / 50 BUN |
| Lagerung | Putzträger sind trocken zu lagern. |

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen. Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!

PROTEKTORWERK
Florenz Maisch GmbH & Co. KG
Postfach 1420, D-76554 Gaggenau
Viktoriastr. 58, D-76571 Gaggenau

Tel. +49 7225 977 - 0
Fax +49 7225 9 77 - 111
info@protektor.com
www.protektor.com

