



Schede prodotto

Profilo per giunto di dilatazione per isolamento termico
6 mm, superficie piana/angolo
Articolo n. 37531

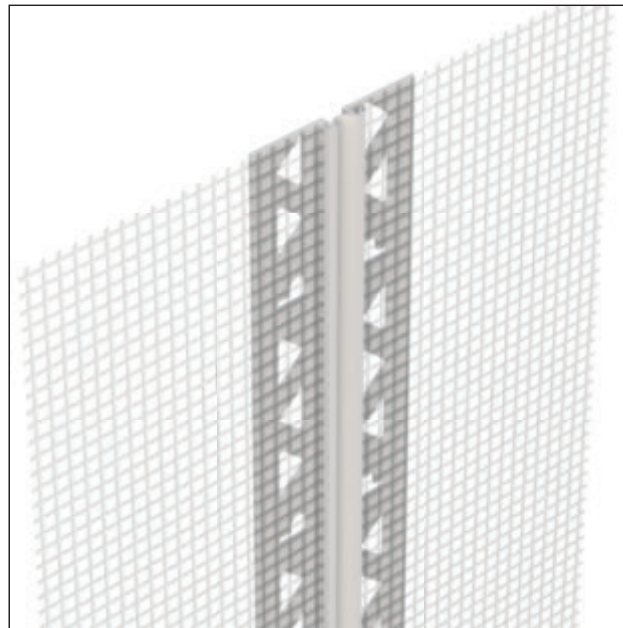

Stand: 01.08.2026 | 00:06

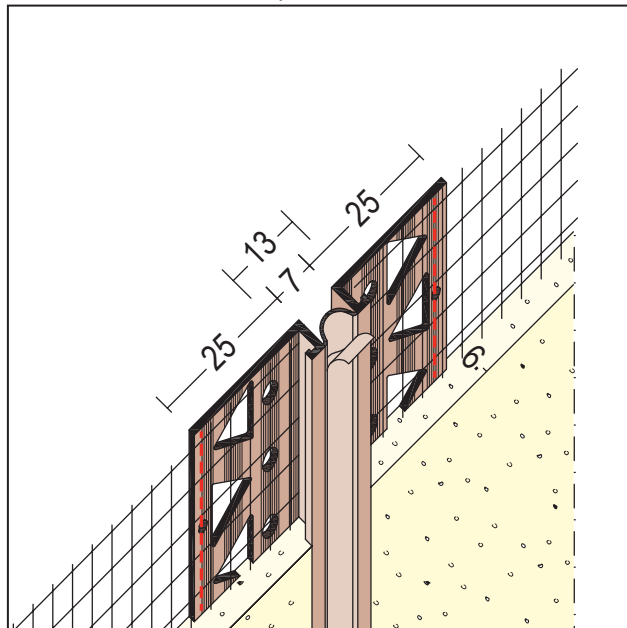

Titolo	Profilo per giunto di dilatazione per isolamento termico 6 mm, superficie piana/angolo
Descrizione	Il profilo per giunti PROTEKTOR in PVC rigido e sezione centrale in PVC morbido con rete in fibra di vetro resistente agli alcali cucita al profilo stesso è adatto per intonaco interno ed esterno a partire da 6 mm, per l'uso sulla superficie e nell'angolo interno. All'esterno e in ambienti umidi solo per uso verticale. La sezione centrale in PVC può essere coperta solo in misura limitata con rivestimenti idonei. È necessaria l'approvazione del produttore del rivestimento.
Settore del prodotto	Isolamento termico
Categoria di prodotto	Profili per fughe
Spessore intonaco	6 mm
Revisione	La sezione centrale in PVC può essere coperta solo in misura limitata con rivestimenti idonei. È richiesta l'approvazione del produttore del rivestimento.
Train / print di registrazione del movimento	+/-1,5 mm
Grammatura	160 g/m ²
Dimensione della maglia	4 x 4 mm
Lavorazione	I giunti tra i profili e i raccordi dei profili per giunti di dilatazione devono essere realizzati a regola d'arte e in base alle sollecitazioni previste. Negli ambienti esterni e nelle zone soggette a umidità, l'impermeabilizzazione deve essere garantita dal committente, ad esempio utilizzando sigillanti adeguati e compatibili con il sistema oppure applicando nastri sigillanti precompressi. Attenersi alle indicazioni e alle istruzioni di lavorazione fornite dai produttori dei sigillanti o dei nastri sigillanti utilizzati. Occorre inoltre tenere conto dei campi di applicazione specifici del prodotto e delle istruzioni di lavorazione del profilo.
Temperatura di lavorazione	Sporgenza di tessuto unilaterale di 10 cm all'estremità dell'asta.
Osservazione	Sporgenza di 10 cm di rete da un lato all'estremità della barra
numero della tariffa doganale	39269097
Etichettatura di apertura	Acquisto possibile solo in confezioni complete.

Codice	Lunghezza (cm)	Spessore dell'intonaco	Materiale	colore	Unità di imballaggio
115761	275,00	6 mm	PVC duro con PVC morbido e rete in fibra di vetro	10 - bianco	10 PEZ / 13 CAR

Schede prodotto

Profilo per giunto di dilatazione per isolamento termico

6 mm, superficie piana/angolo

Articolo n. 37531



Questa scheda di prodotto corrisponde allo stato attuale di sviluppo dei nostri prodotti e perde la sua validità al momento della pubblicazione di una nuova edizione. Assicuratevi di essere sempre in possesso della versione aggiornata. La garanzia e le responsabilità alla consegna si basano sulle nostre condizioni generali di fornitura. Seguire le istruzioni per l'utilizzo, l'installazione e lo stoccaggio.

I dati sono senza alcuna garanzia e soggetti a modifiche tecniche. Le immagini dei prodotti possono differire dal prodotto consegnato. Testi per bandi di gara, istruzioni di installazione e dichiarazioni di prestazione (previste per legge) sono disponibili sulla nostra Homepage. Per il bene dell'ambiente, si prega di smaltire il prodotto nel modo corretto!