


Schede prodotto

Guida omega elastica
60-27-06
Articolo n. 5007



Stand: 31.07.2026 | 21:25

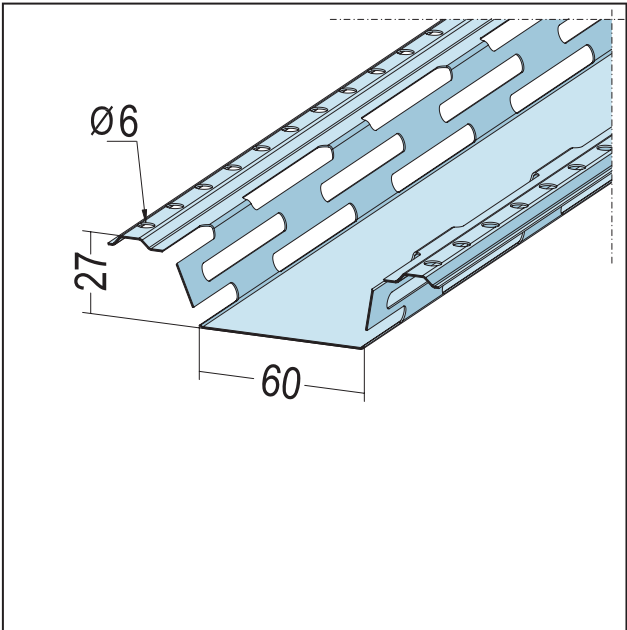

Titolo	Guida omega elastica 60-27-06
Descrizione	Utilizzabile sotto soffitti con travi in legno per migliorare l'isolamento acustico.
Settore del prodotto	Costruzione a secco
Categoria di prodotto	Isolamento acustico Silenzio
Spessore del materiale	0,6 mm
Norma EN	EN 14195:2005/AC:2006
Zincatura	secondo la norma
Reazione al fuoco	A1
numero della tariffa doganale	73089059
Istruzioni per l'elaborazione	Il profilo Omega "a molla" viene sempre fissato in maniera trasversale rispetto alle travi in legno o alla struttura di base. A tal fine, i profili vengono fissati alla trave di legno (struttura di base) nell'interasse necessario per mezzo di una vite per legno su ciascun lato del profilo. Dopo aver avvitato i profili alla struttura base, le viti di fissaggio devono essere svitare fino a che tra la trave in legno/struttura base e il profilo non si crea una luce di circa 1 mm. In questo modo, il profilo rimane "appeso" alla vite. I giunti dei profili devono essere sempre predisposti sulla rispettiva trave in legno/struttura base.
Etichettatura di apertura	Acquisto possibile solo in confezioni complete.

Codice	Lunghezza (cm)	Materiale	Unità di imballaggio
119921	300,00	Lamiera di acciaio zincata	10 PEZ / 54 PAC
117203	400,00	Lamiera di acciaio zincata	10 PEZ / 54 PAC

Questa scheda di prodotto corrisponde allo stato attuale di sviluppo dei nostri prodotti e perde la sua validità al momento della pubblicazione di una nuova edizione. Assicuratevi di essere sempre in possesso della versione aggiornata. La garanzia e le responsabilità alla consegna si basano sulle nostre condizioni generali di fornitura. Seguire le istruzioni per l'utilizzo, l'installazione e lo stoccaggio.

I dati sono senza alcuna garanzia e soggetti a modifiche tecniche. Le immagini dei prodotti possono differire dal prodotto consegnato. Testi per bandi di gara, istruzioni di installazione e dichiarazioni di prestazione (previste per legge) sono disponibili sulla nostra Homepage. Per il bene dell'ambiente, si prega di smaltire il prodotto nel modo corretto!