


Schede prodotto

Gancio unione ortogonale a scatto C3-C5M universal+
per CD 60-27
Articolo n. 58104



Stand: 01.09.2026 | 12:13

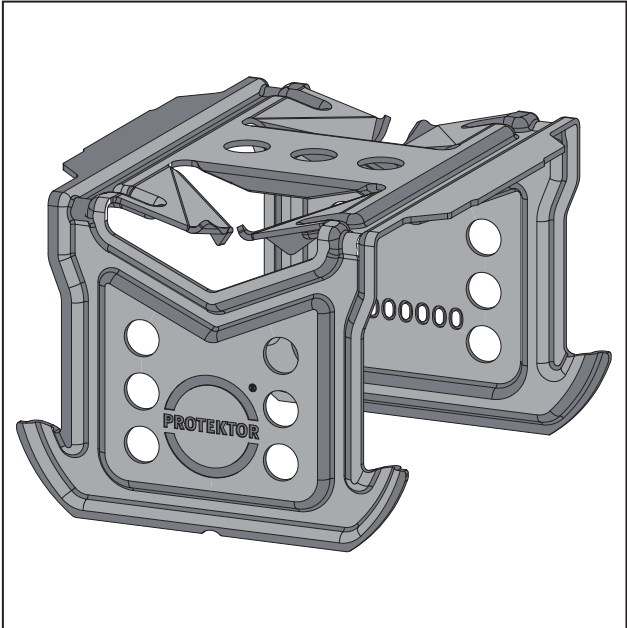

Titolo	Gancio unione ortogonale a scatto C3-C5M universal+ per CD 60-27
Descrizione	Per realizzare collegamenti trasversali di profili a C per sottostrutture di controsoffitti con elevati requisiti di protezione dalla corrosione.
Settore del prodotto	Costruzione a secco
Categoria di prodotto	Protezione dalla corrosione Defendo
Spessore del materiale	0,8 mm
Norma EN	EN 13964:2014
Norma	DIN18168-2
Zincatura	secondo la norma
Scoperto profilo	DIN 18219:2024
Classe di sostenibilità	0,40 kN
Reazione al fuoco	A2-s1, d0
Lavorazione	- Far scorrere il profilo di base con una leggera angolazione e agganciare i lati al profilo di supporto. - Per bloccarlo sull'altro lato, premere sulla parte centrale dall'alto finché non scatta in posizione. - Dopo il montaggio i profili possono ancora essere spostati.
Temperatura di lavorazione	Simile a RAL 7016
Sostenibilità	0,629 kN
numero della tariffa doganale	73089059
Etichettatura di apertura	Acquisto possibile solo in confezioni complete.

Codice	Lunghezza (cm)	Materiale	Unità di imballaggio
109449	0,00	Lamiera di acciaio zincata con rivestimento	100 PZ / 45 CAR

Questa scheda di prodotto corrisponde allo stato attuale di sviluppo dei nostri prodotti e perde la sua validità al momento della pubblicazione di una nuova edizione. Assicuratevi di essere sempre in possesso della versione aggiornata. La garanzia e le responsabilità alla consegna si basano sulle nostre condizioni generali di fornitura. Seguire le istruzioni per l'utilizzo, l'installazione e lo stoccaggio.

I dati sono senza alcuna garanzia e soggetti a modifiche tecniche. Le immagini dei prodotti possono differire dal prodotto consegnato. Testi per bandi di gara, istruzioni di installazione e dichiarazioni di prestazione (previste per legge) sono disponibili sulla nostra Homepage. Per il bene dell'ambiente, si prega di smaltire il prodotto nel modo corretto!