

Product data sheet



Stopprofiel voor binnen- en buitenpleister

12 mm

ART.-NR.



Stand: 01.08.2026 | 04:11

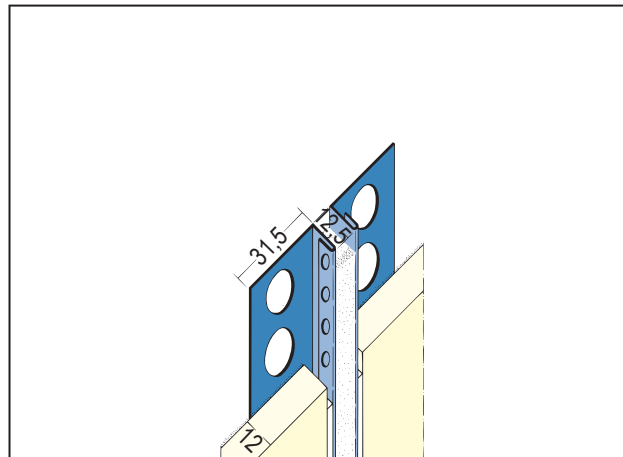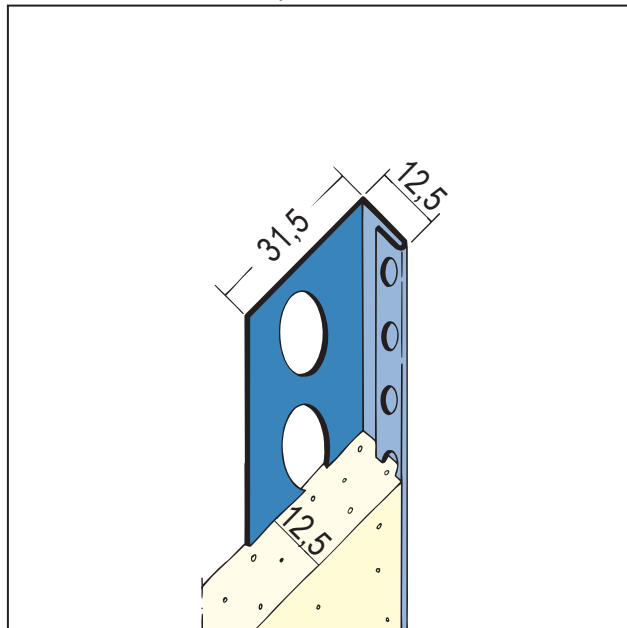

Aanwijzing	Stopprofiel voor binnen- en buitenpleister 12 mm
Beschrijving	PROTEKTOR stopprofiel van roestvrij staal is geschikt voor binnen- en buitenpleisterwerk van 12,5 mm en tegeldiktes tot 12 mm, evenals voor vochtige en natte ruimtes, keukens, toiletten, zwembaden, ook onder keramische bekledingen.
Productassortiment	Binnenpleister Vochtige ruimtes Buitenpleister
Product categorie	Einde profiel Vochtige ruimten in woningen (tot W2-I) Vochtige ruimten commercieel (tot W3-I) Eindprofielen
Typen mortel	Silicaatpleister, Versterkend gipsorgel, Isolerende pleister, Deposito putz, Gipsmortel en gipshoudende mortel, Gips, Kalkpleister, Kalk cement gips, Leemstuc, Restauratiepleister
Pleisterdikte	12,5 mm
Standaard EN	EN 13658-1
Toepassingen	Voor natte ruimtes met waterimpactklasse tot W3-I.
Brandgedrag	A1
Opmerking	Aansprakelijkheid voor coatinghechting op RVS-profielen wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
Brochure	* Folder Planning en toepassing van metalen pleisterprofielen; Uitgever: Europese Handelsvereniging Europrofiles, www.europrofiles.com * Folder Planning en toepassing van metalen pleisterprofielen; Uitgever: Europese Handelsvereniging Europrofiles, www.europrofiles.com * Leaflet Winter Construction Sites; Uitgever: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., www.gips.de
douanetariefnummer	72224090
Aanvang Markering	Afname alleen mogelijk als volledige verpakkingseenheden.

Bestelnummer	Lengte (cm)	Gipsdikte	Materiaal	Verpakkingseenheid
101249	250,00	12,5 mm	Roestvrij staal	20 PR / 234 BD
118471	300,00	12,5 mm	Roestvrij staal	20 PR / 234 BD

Dit productgegevensblad komt overeen met de huidige ontwikkeling van onze producten en verliest zijn geldigheid bij publicatie van een nieuwe editie. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van deze informatie gebruikt. Garantie en aansprakelijkheid zijn gebaseerd op levering volgens onze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Volg de richtlijnen voor het monteren en bewaren van de toepassing.

Product data sheet

Stopprofiel voor binnen- en buitenpleister

12 mm

ART.-NR.



Alle informatie zonder garantie. Technische wijzigingen voorbehouden! Productillustraties kunnen verschillen van het leveringsproduct. Specificatie-teksten, installatie-instructies en prestatieverklaringen (indien wettelijk vereist) zijn te vinden op onze homepage. Respecteer het milieu voor een correcte verwijdering!