


Product data sheet

Directe ophanging voor CD 60-27 C3-C5M universal+
125 mm
ART.-NR.



Stand: 01.09.2026 | 09:56

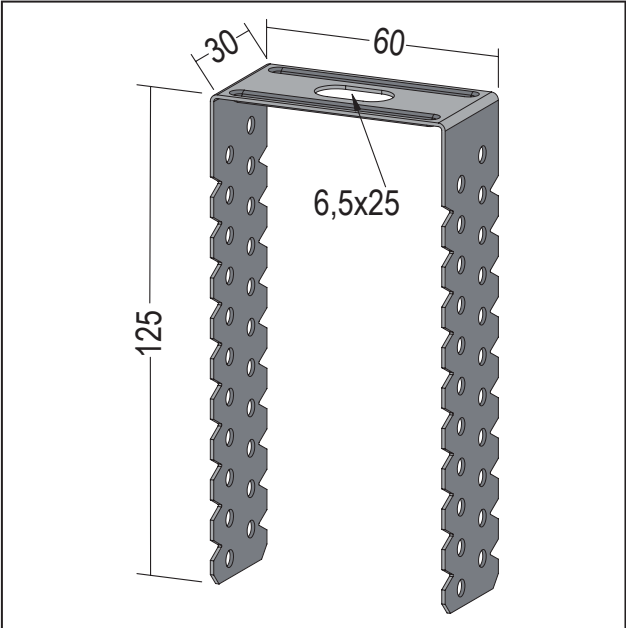

Aanwijzing	Directe ophanging voor CD 60-27 C3-C5M universal+ 125 mm
Beschrijving	Voor het bevestigen van CD-profielen voor onderconstructies van verlaagde plafonds met verhoogde eisen op het gebied van corrosiebescherming.
Productassortiment	Droogbouw
Product categorie	Corrosiebescherming Defendo
Materiaaldikte	0,9 mm
Standaard EN	EN 13964:2014
Standaard	DIN18168-2
Verzinken	volgens norm
Productbreedte	60 mm
Profielcoatingsmachine	DIN 18219:2024
Capaciteitsklasse	0,40 kN
Brandgedrag	A2-s1, d0
Processing	- Bevestig de directe hanger op de gewenste hartafstand met behulp van geschikte bevestigingsmiddelen. - Stel het CD-steunprofiel af op de gewenste hoogte en bevestig het aan de zijlippen met platkopplaat Schroeven - Buig over uitstekende lipjes
Werktemperatuur	zie verwerkingsbeschrijving
Kan worden bepleisterd	Vergelijkbaar met RAL 7016
Laadvermogen	0,500 kN
douanetariefnr	73089059
Aanvang Markering	Afname alleen mogelijk als volledige verpakkingseenheden.

Bestelnummer	Lengte (cm)	Materiaal	Verpakkingseenheid
109467	12,00	Plaatstaal, verzinkt met coating	100 STUK / 45 DOOS

Dit productgegevensblad komt overeen met de huidige ontwikkeling van onze producten en verliest zijn geldigheid bij publicatie van een nieuwe editie. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van deze informatie gebruikt. Garantie en aansprakelijkheid zijn gebaseerd op levering volgens onze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Volg de richtlijnen voor het monteren en bewaren van de toepassing.

Product data sheet

Directe ophanging voor CD 60-27 C3-C5M universal+

125 mm

ART.-NR.



Alle informatie zonder garantie. Technische wijzigingen voorbehouden! Productillustraties kunnen verschillen van het leveringsproduct. Specificatie-teksten, installatie-instructies en prestatieverklaringen (indien wettelijk vereist) zijn te vinden op onze homepage. Respecteer het milieu voor een correcte verwijdering!