



Product data sheet

Glijlagerverbindingsprofiel voor ETICS-systemen
vanaf 6 mm, onderste deel
ART.-NR.

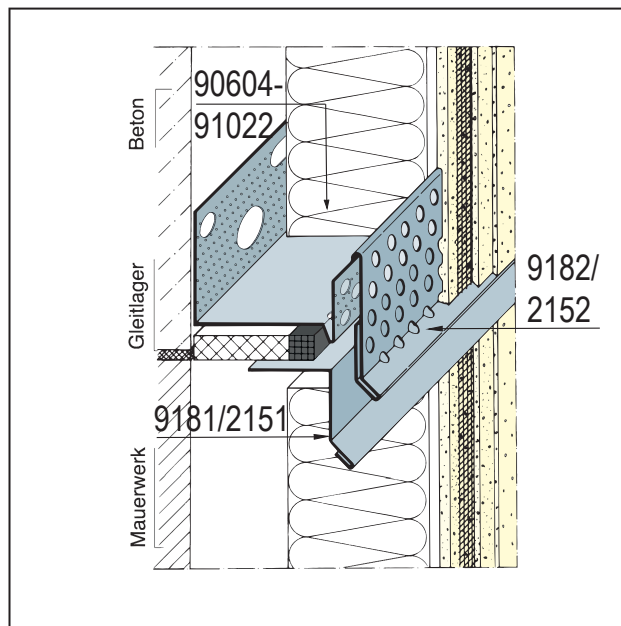

Stand: 30.07.2026 | 20:34

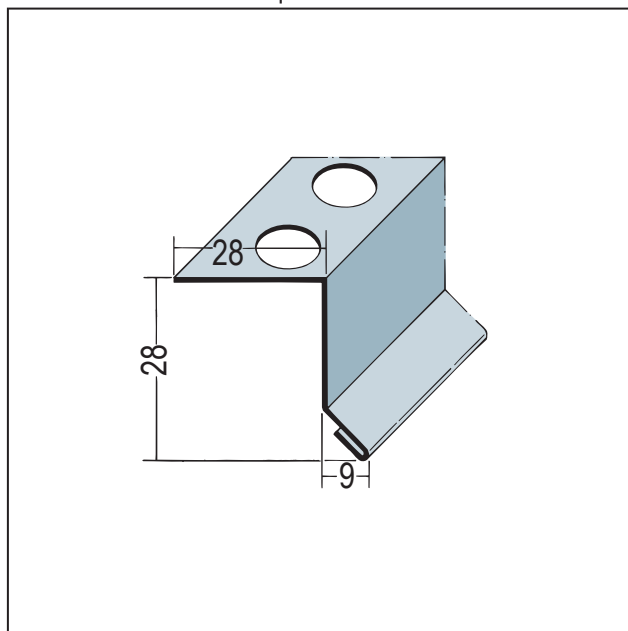

Aanwijzing	Glijlagerverbindingsprofiel voor ETICS-systemen vanaf 6 mm, onderste deel
Beschrijving	Het PROTEKTOR glijlagervoegprofiel - ondersteuk is geschikt voor het vormen van glijlagervoegen voor WDV-systemen.
Productassortiment	Thermische isolatie
Product categorie	Gezamenlijke profielen
Pleisterdikte	6 mm
Brandgedrag	A1
Processing	Plaats het ondersteuk 9181/2151 van de combinatie met de bevestigingslip op de bovenrand van de isolatieplaat, die parallel loopt met de voeg of het glijlager in het bouwlichaam, op dezelfde hoogte, en bestrijk deze licht met lijm. Een ca. 8 mm dikke piepschuimstrip met compriband wordt op het ondersteuk geplaatst. Plaats het sokkelprofiel op de piepschuimstrook en bevestig het aan de ondergrond. Na het leggen van de isolatieplaten het geperforeerde opsteekprofiel 9182/2152 inhaken. Profielvoegen onder elkaar verspringend aanbrengen. Onderdelen en geperforeerde opsteekprofielen zijn afgestemd op organische en minerale pleisterlagen.
douanetariefnummer	76042990
Aanvang Markering	Afname alleen mogelijk als volledige verpakkingseenheden.

Bestelnummer	Lengte (cm)	Gipsdikte	Materiaal	Verpakkingseenheid
102008	250,00	6 mm	Natuurlijk aluminium	20 PR / 154 BD

Dit productgegevensblad komt overeen met de huidige ontwikkeling van onze producten en verliest zijn geldigheid bij publicatie van een nieuwe editie. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van deze informatie gebruikt. Garantie en aansprakelijkheid zijn gebaseerd op levering volgens onze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Volg de richtlijnen voor het monteren en bewaren van de toepassing.

Alle informatie zonder garantie. Technische wijzigingen voorbehouden! Productillustraties kunnen verschillen van het leveringsproduct. Specificatie-teksten, installatie-instructies en prestatieverklaringen (indien wettelijk vereist) zijn te vinden op onze homepage. Respecteer het milieu voor een correcte verwijdering!