

Arkusze danych produktów



Profil krawędziowy do tynkowania wewnętrznego i zewnętrznego

Głowica okrągła o średnicy 10 mm

Item No. 1085Z



Stand: 01.08.2026 | 09:37

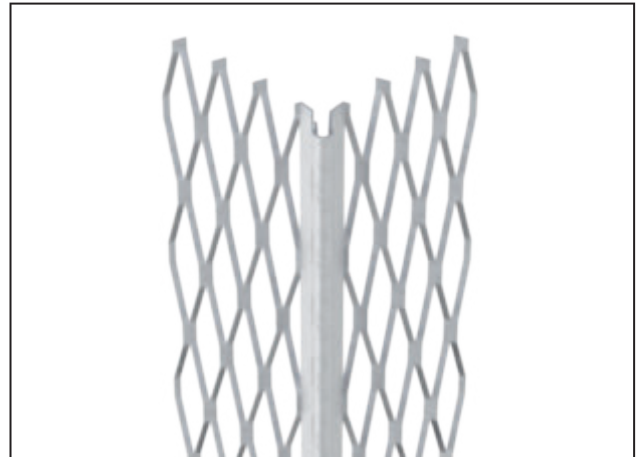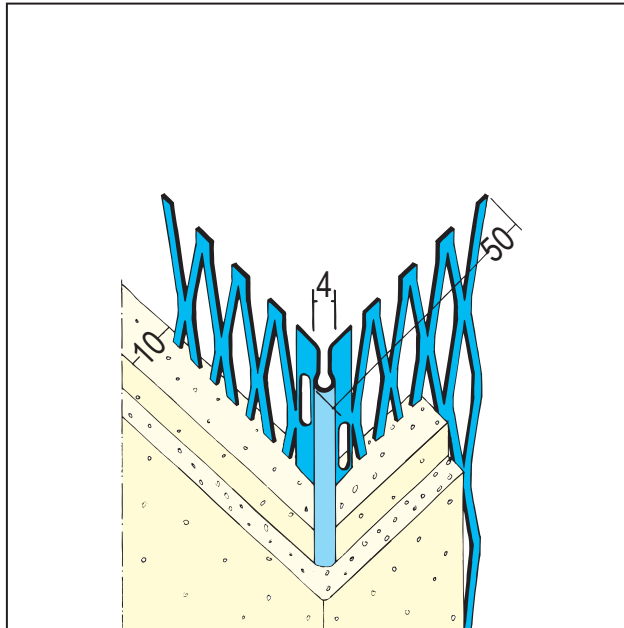

Oznaczenie	Profil krawędziowy do tynkowania wewnętrznego i zewnętrznego Głowica okrągła o średnicy 10 mm
Opis	Profil krawędziowy PROTEKTOR wykonany ze stali ocynkowanej z podwyższoną powłoką cynkową nadaje się do zwiększonej ochrony przed korozją, nadaje się do tynków wewnętrznych i zewnętrznych o grubości od 10 mm.
Gama produktów	Tynki wewnętrzne Tynki zewnętrzne
Kategoria produktu	Profile krawędziowe
Rodzaje zapraw	Tynk silikatowy, Tynk izolacyjny, Zaprawa gipsowa i zaprawa zawierająca gips, Tynk gipsowy, Wapienne, Tynk cementowy wapienny
Grubość tynku	10 mm
Norma EN	EN 13658-2
Długość nogi	50 mm
Reakcja na markę	A1
Numer taryfy celnej	73269060
Instrukcje przetwarzania	Profile z podwyższoną powłoką cynkową uważane są za odporne na korozję w obszarze zewnętrznym z pokrycie z tynku mineralnego o grubości co najmniej co najmniej 3 mm.
Oznaczenie otwarcia	Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.

Numer zamówienia	Długość (cm)	Grubość tynku	Materiał	Jednostka opakowaniowa
100803	250.00	10 mm	Stal, ocynkowana	15 LISTWA / 42 WIĄZKA
100811	300.00	10 mm	Stal, ocynkowana	15 LISTWA / 42 WIĄZKA

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!