

Arkusze danych produktów



Łącznik krzyżowy do szybkiego montażu

do CD 60-27

Item No. 6102



Stand: 01.09.2026 | 08:04

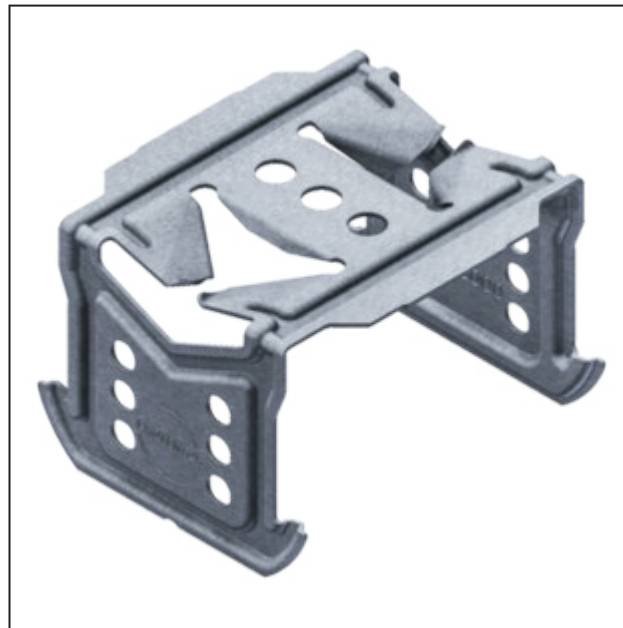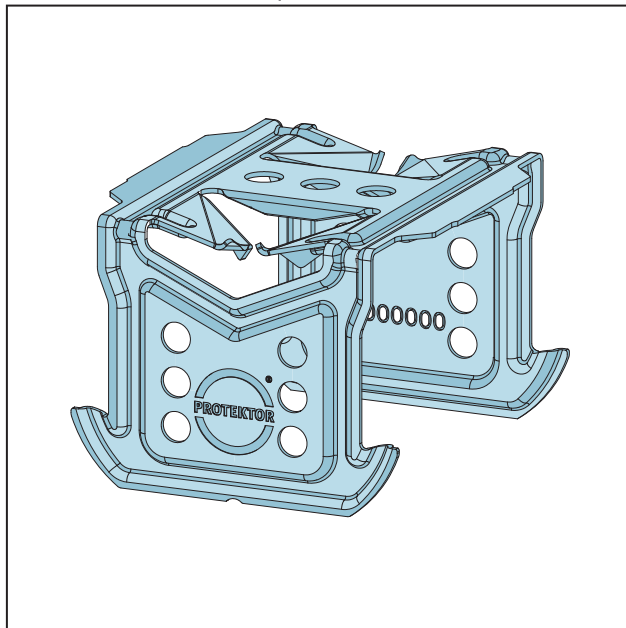

Oznaczenie	Łącznik krzyżowy do szybkiego montażu do CD 60-27
Opis	Do tworzenia połączeń poprzecznych profili CD w konstrukcjach nośnych sufitów podwieszanych.
Gama produktów	Sucha zabudowa
Kategoria produktu	Akcesoria do sufitów i ścian
Grubość materiału	0,7 mm
Norma EN	EN 13964:2014
Standard	DIN18168-2
Cynkowanie	zgodnie z normą
Klasa zrównoważenia	0,40 kN
Reakcja na markę	A1
Przygotowanie	- Nasunąć profil bazowy pod niewielkim kątem i zaczepić nogi boczne o profil nośny. - Aby zablokować nogi po drugiej stronie, naciśnij środkową część od góry, aż zatrzasną się na swoim miejscu. - Po zmontowaniu profile można nadal przesuwac.
Pojemność pod obciążeniem	0,400 kN
Numer taryfy celnej	73089059
Oznaczenie otwarcia	Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.

Numer zamówienia	Długość (cm)	Materiał	Jednostka opakowaniowa
108534	0.00	Stalowa blacha ocynkowana	100 SZT / 45 KAR

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!