


# Produktdatenblatt

Stand: 12.02.2021 | 14:54

ART.-NR. 17710

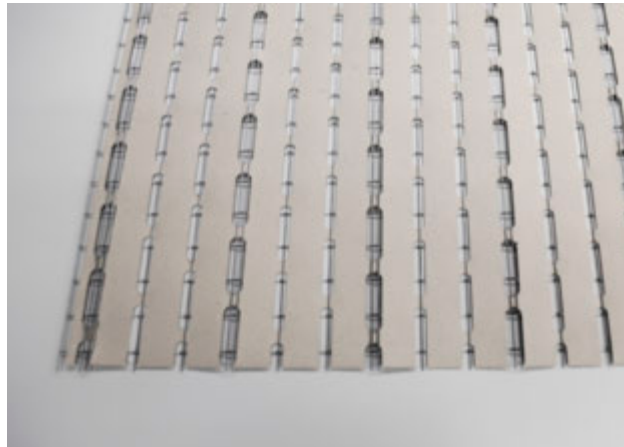

<b>Bezeichnung</b>	Putzträger für den Innen- und Außenputz (Stucanet S) Stahl verzinkt, 240 x 70 cm
<b>Beschreibung</b>	<p>Putzträger in Tafelform aus verzinkten, punktgeschweißten Drähten mit eingelegter feuchtigkeitsabsorbierender Pappe. Die Perforierung sorgt für eine solide, kraftschlüssige Verkrallung des Putzes. Der Putzträger sorgt für einen einheitlichen Putzgrund an Decken, Innenwänden oder an Fassaden.</p> <p>Tafelabmessung: 240 x 70 cm (1,68 m<sup>2</sup>) Maschenweite: Fläche 38 x 50 mm; Rand 38 x 27 mm Zinkauflage: mind. 60 g/m<sup>2</sup> Zugfestigkeit: &gt; 350 N/mm<sup>2</sup></p>
<b>Sparte</b>	Ergänzungsprodukte
<b>Produktklasse</b>	Putzträger
<b>Produktgruppe</b>	Putzträger
<b>Putzdicke</b>	20,0 mm
<b>Werkstoff</b>	Stahl, verzinkt
<b>Materialdicke</b>	1,5 mm
<b>Norm</b>	EN 13658
<b>Produktlänge</b>	240,0 cm
<b>Produktbreite</b>	700,0 mm
<b>Einsatzgebiete</b>	Optimal als Putzträger beim Erstellen von Trennwänden, Verkleiden von Versorgungsschächten und zur Vermeidung von Rissbildung an Stürzen und Mischmauerwerk, Fachwerksanierungen, Kreuzgewölben, abgehängten Deckenkonstruktionen, freitragende abgehängte Decken und vielen weiteren Anwendungen.
<b>Untergrund</b>	Tragfähiger Untergrund für die Befestigung.

**PROTEKTORWERK**  
Florenz Maisch GmbH & Co. KG  
Postfach 1420, D-76554 Gaggenau  
Viktoriastr. 58, D-76571 Gaggenau

Tel. +49 7225 977 - 0  
Fax +49 7225 9 77 - 111  
info@protektor.com  
www.protektor.com



# Produktdatenblatt

Stand: 12.02.2021 | 14:54

ART.-NR. 17710

<b>Verarbeitung</b>	Die Tafeln werden waagrecht und versetzt im Verbund mit der bedruckten Seite sichtbar montiert. Der Putzträger ist alle 45 cm an den Doppeldrahtreihen zu befestigen (i.d.R. 9 Befestigungen pro m <sup>2</sup> ). Die Putzträger sind im Randbereich um zwei Maschen zu überlappen, die Pappe des obenliegenden Putzträgers ist an dieser Stelle zu entfernen, damit der Putz zur unteren Tafel durchdringen und somit kraftschlüssig wirken kann. An Tür und Fensteröffnungen sind die Tafeln mittig auszuschneiden, um evtl. Diagonalschäden vorzubeugen. Beim Anschluss an tragfähiges Mauerwerk oder Beton muss der Putzträger mind. drei Maschen überlappen, die Pappe ist in diesem Bereich zu entfernen. Ein Vorspritzmörtel ist nicht erforderlich. Im Innenbereich sollte zweilagig Nass in Nass geputzt werden, auf zügige Austrocknung ist zu achten. Im Außenbereich sollte die erste Schicht genügend aushärten, vor Aufbringen der zweiten Schicht. Die Verarbeitungsrichtlinien der Putzhersteller sind zu beachten. In Feuchträumen (Küchen, Bäder, Keller) sind Putzträger aus Edelstahl zu verwenden.
<b>Verpackungseinheit</b>	15 ST / 25 BUN
<b>Lagerung</b>	Putzträger sind trocken zu lagern.
<b>Merkblatt</b>	* Merkblatt Planung und Anwendung von metallischen Putzprofilen; Herausgeber: Europäischer Fachverband Europrofiles, <a href="http://www.europrofiles.com">www.europrofiles.com</a> * Merkblatt Putz und Trockenbau in Feuchträumen; Herausgeber: Zentralverband des Deutschen Baugewerbes, <a href="http://www.zdb.de">www.zdb.de</a> * Merkblatt Winterbaustellen; Herausgeber: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., <a href="http://www.gips.de">www.gips.de</a>

**PROTEKTORWERK**  
Florenz Maisch GmbH & Co. KG  
Postfach 1420, D-76554 Gaggenau  
Viktoriastr. 58, D-76571 Gaggenau

Tel. +49 7225 977 - 0  
Fax +49 7225 9 77 - 111  
[info@protektor.com](mailto:info@protektor.com)  
[www.protektor.com](http://www.protektor.com)



# Produktdatenblatt

Stand: 12.02.2021 | 14:54

ART.-NR. 17710

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen. Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!

**PROTEKTORWERK**  
Florenz Maisch GmbH & Co. KG  
Postfach 1420, D-76554 Gaggenau  
Viktoriastr. 58, D-76571 Gaggenau

Tel. +49 7225 977 - 0  
Fax +49 7225 9 77 - 111  
info@protektor.com  
www.protektor.com

